

# MONTAGEANLEITUNG




## AUTOMATISCHER SONNENSCHUTZ

# INHALTSVERZEICHNIS

WERKZEUGE	1
BAUTEILE	2
MONTAGE	5
ANWENDUNG	45
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	53
WARNUNG	54




# WERKZEUGE

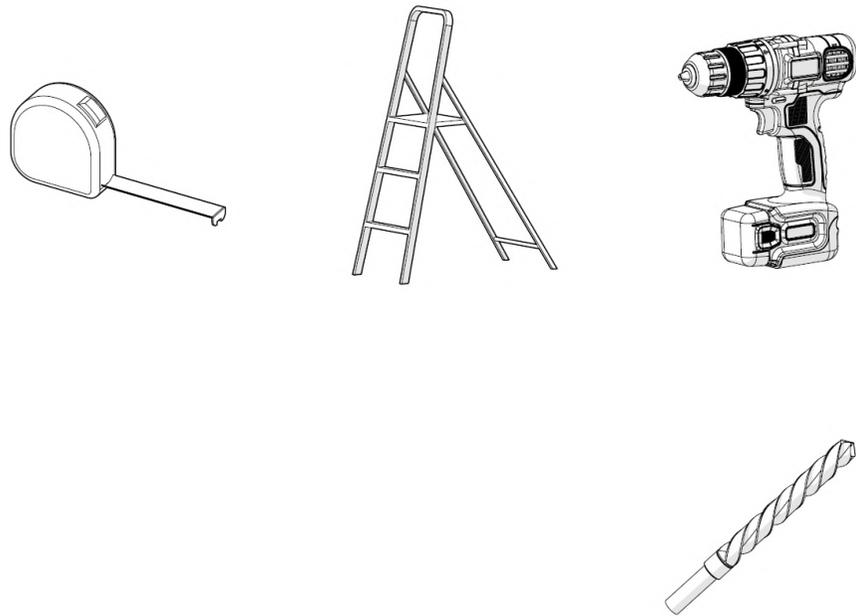


# BAUTEILE





## Verpackung A

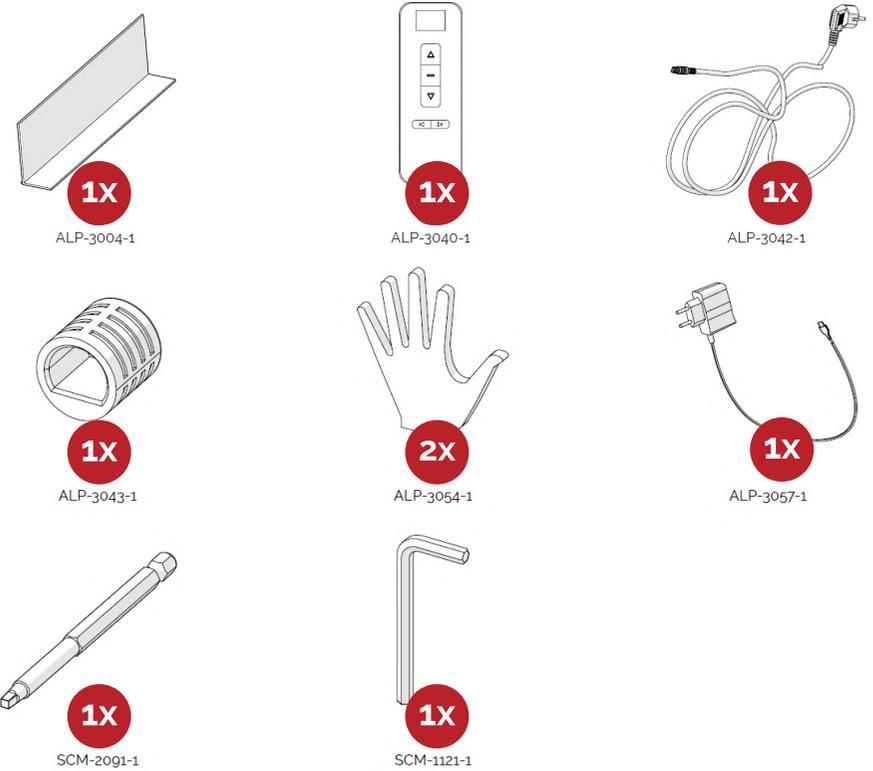






# Verpackung B

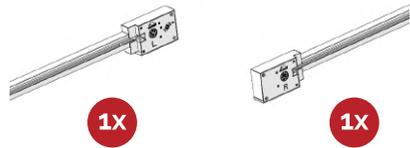

L	RAL-7061	RAL-9001
2,50m	L: ASY-3058 R: ASY-3059	L: ASY-3066 R: ASY-3067
3,00m	L: ASY-3060 R: ASY-3061	L: ASY-3068 R: ASY-3069
3,50m	L: ASY-3062 R: ASY-3062	L: ASY-3070 R: ASY-3071
4,00m	L: ASY-3064 R: ASY-3065	L: ASY-3072 R: ASY-3073



# Verpackung C




# MONTAGE

D

-  Schritt für jede Bahn wiederholen
-  Achtung!
-  Richtig
-  Falsch
- L+R** Schritt sowohl links als rechts ausführen pro Bahn

1

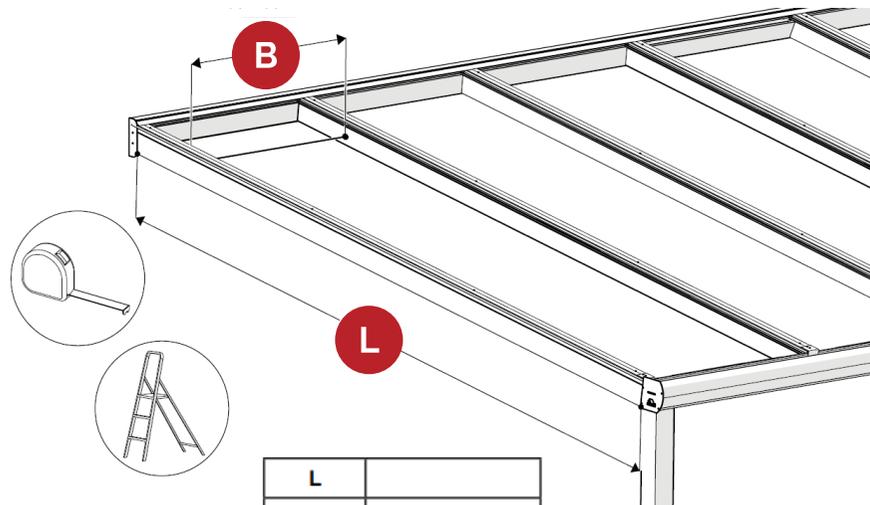


L	
2,50m	2463-2502mm
3,00m	2963-3002mm
3,50m	3463-3502mm
4,00m	3963-4002mm

5


2

  
L+R


L	A	B	C
2,50m	0,77m	0,73m	x
3,00m	1,00m	1,00m	x
3,50m	0,80m	0,80m	0,80m
4,00m	1,00m	1,00m	1,00m

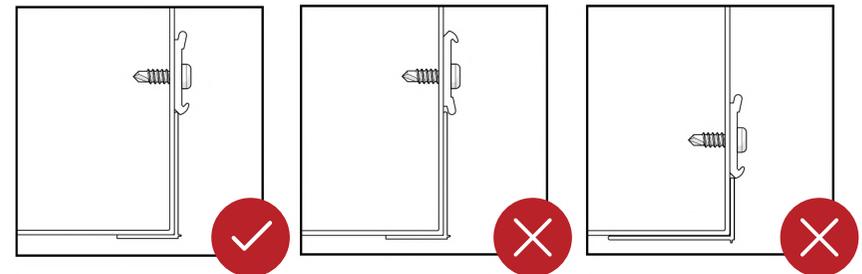



6

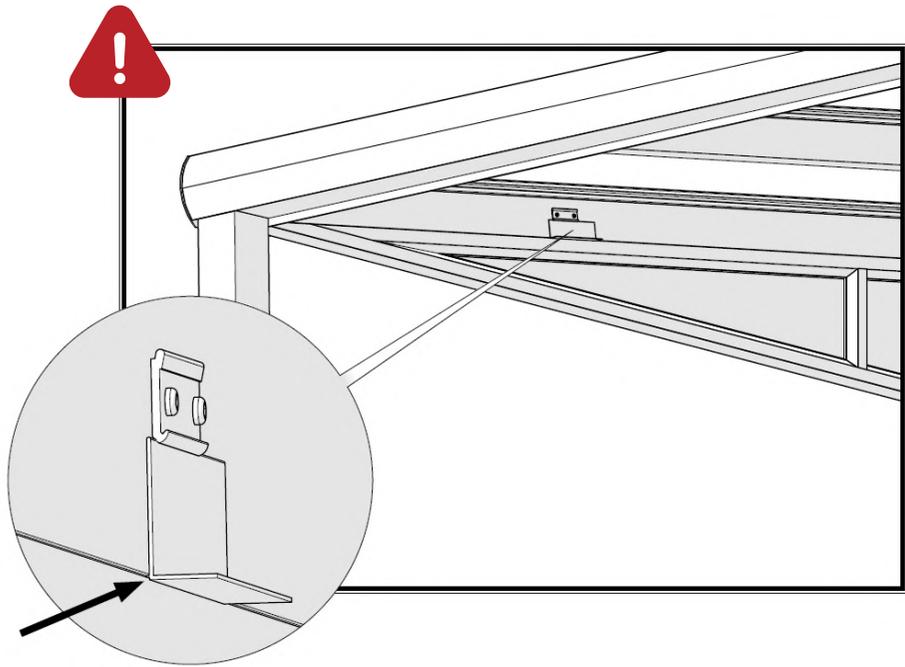


4  
↻

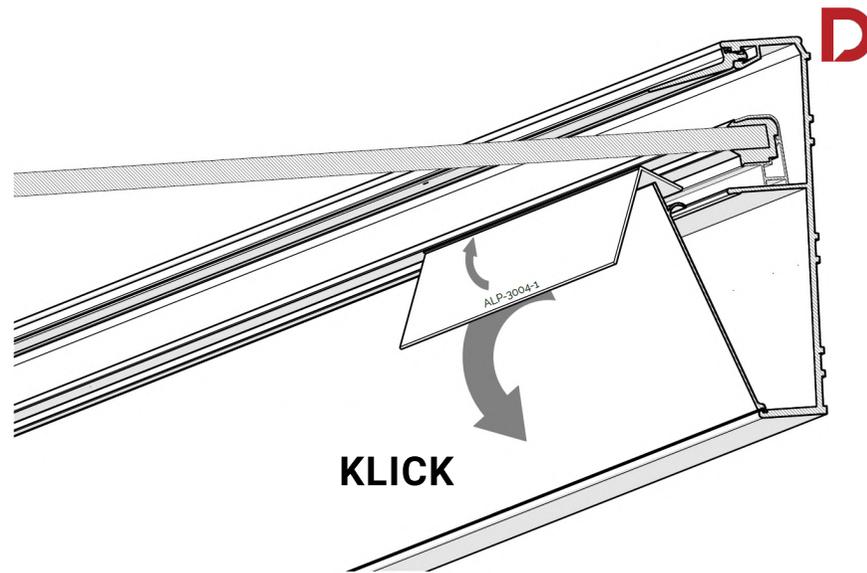


3  
↻

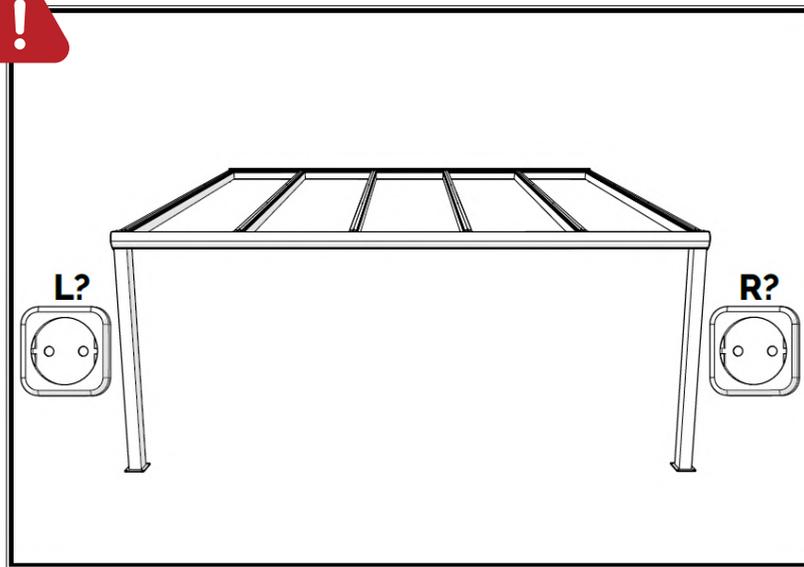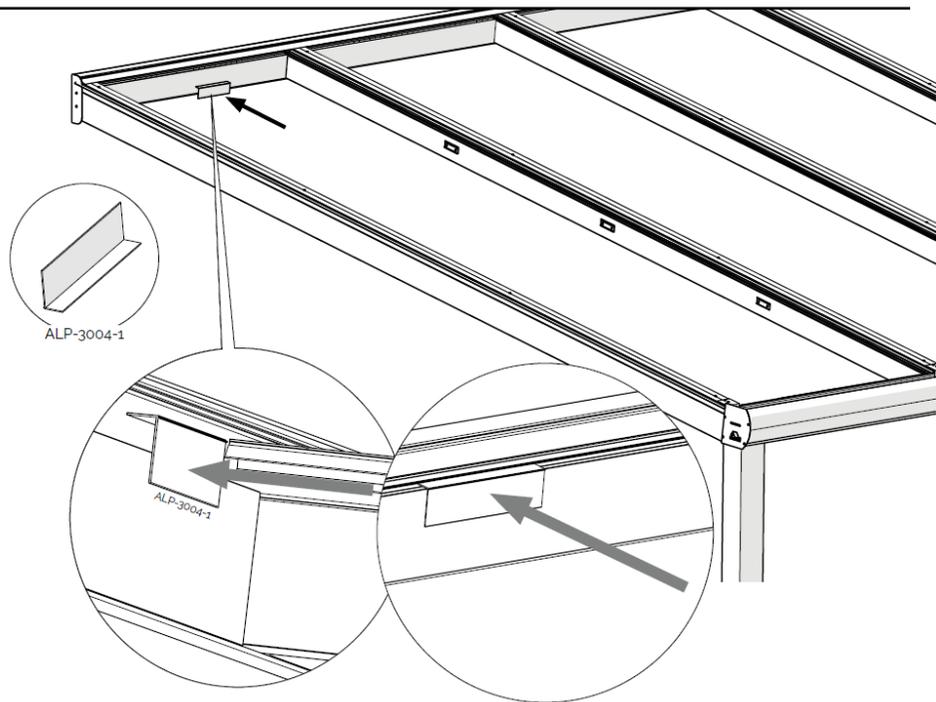

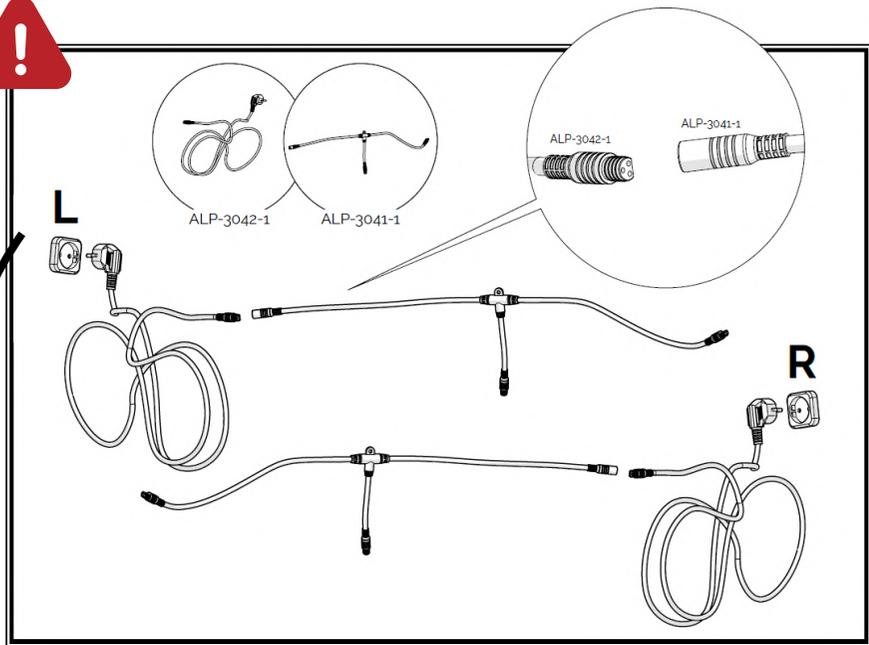


5

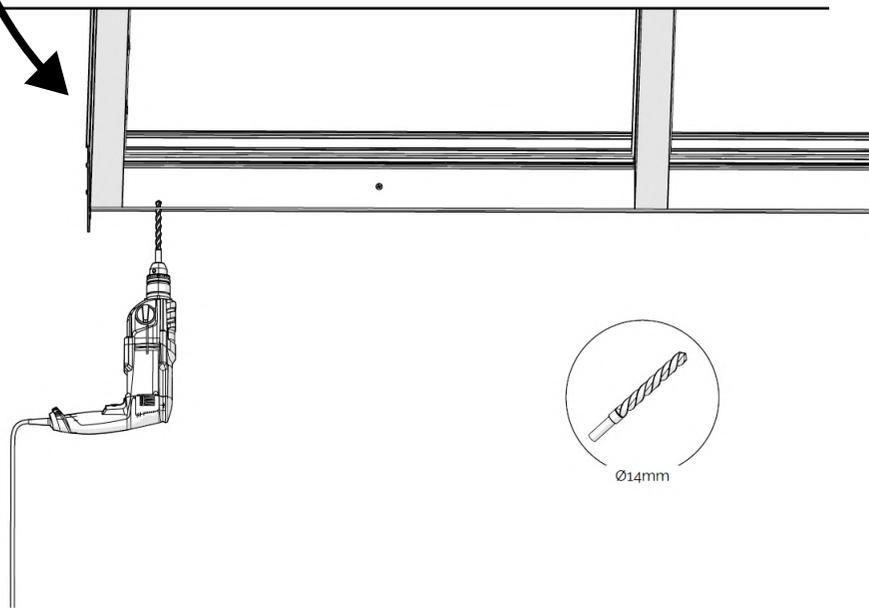


D



6

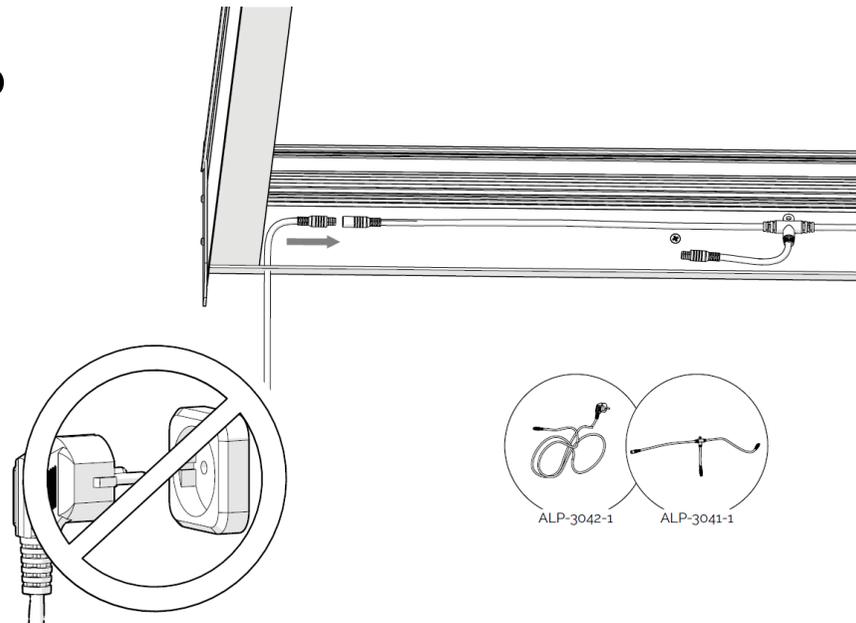


7




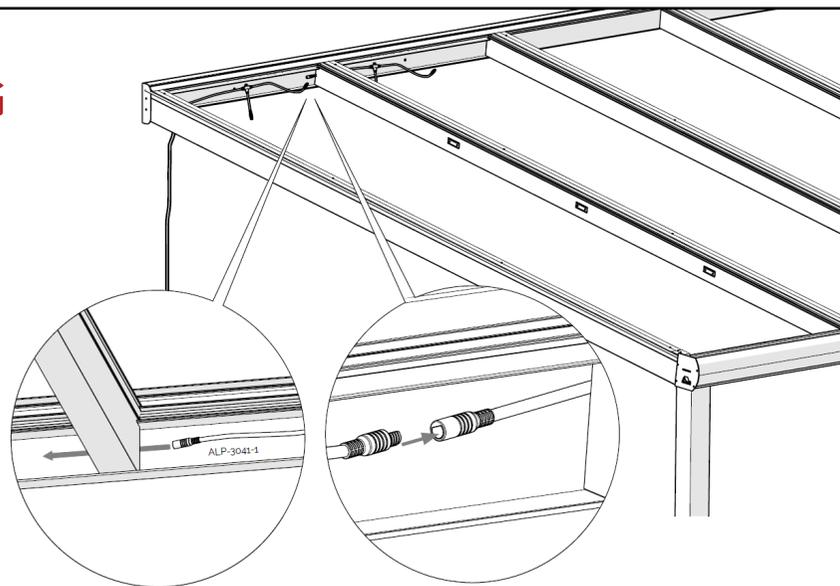



8

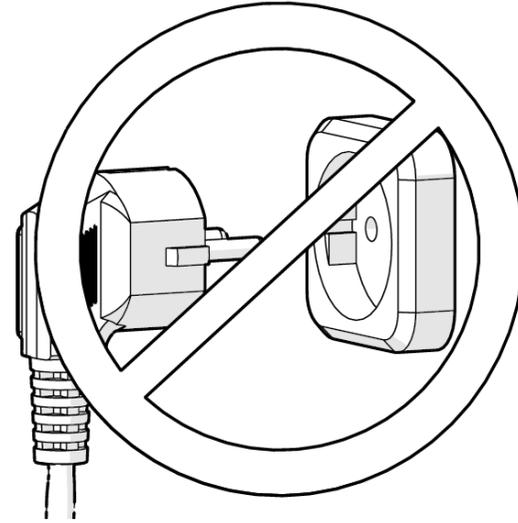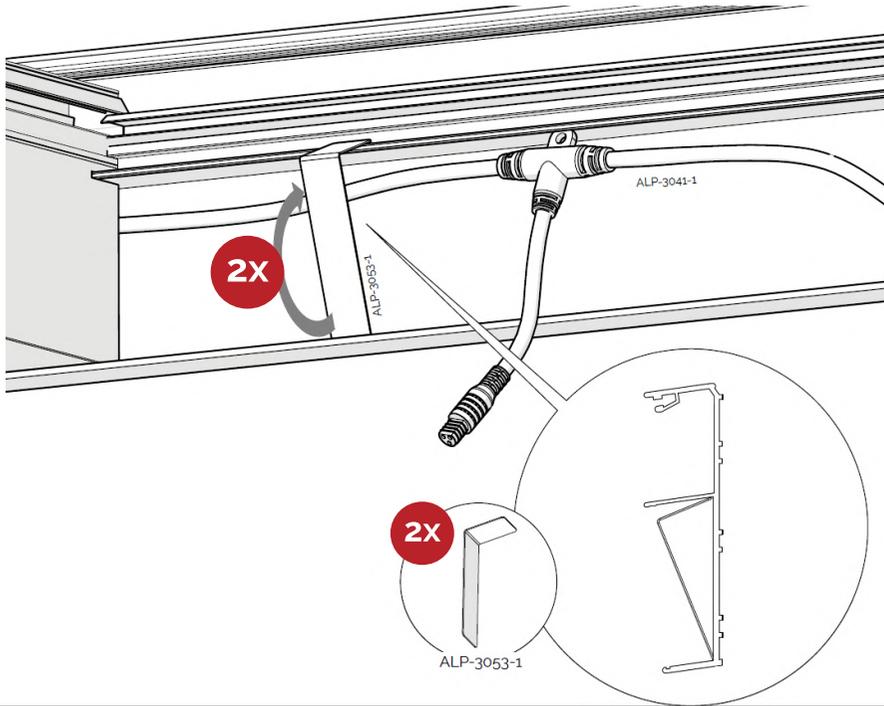


9

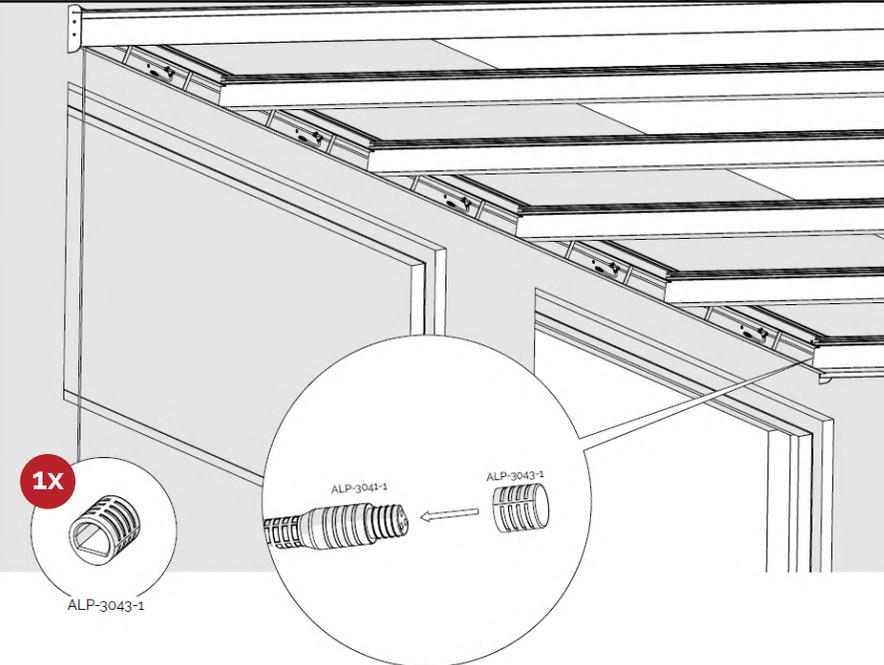

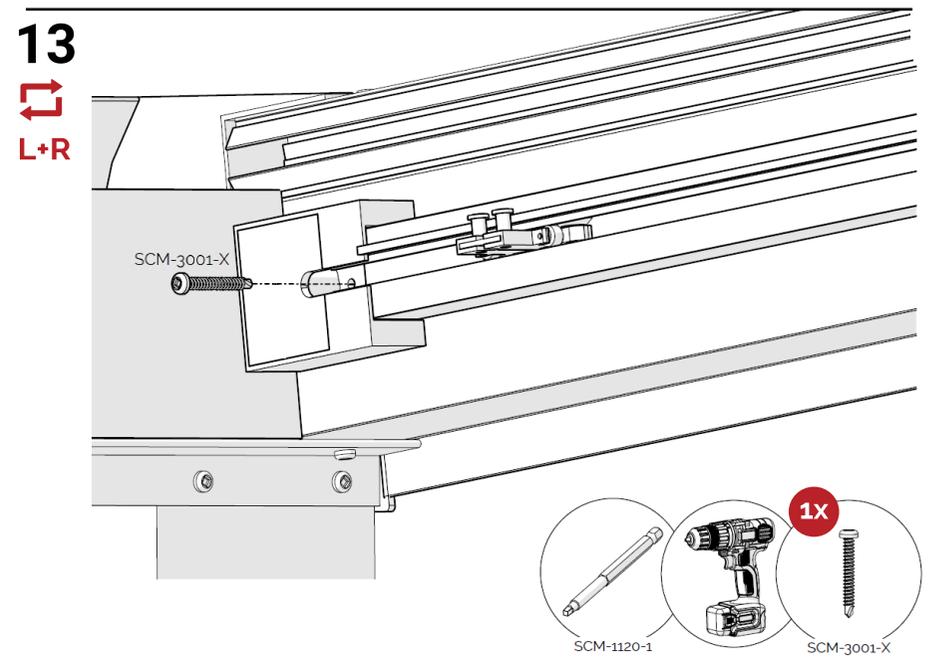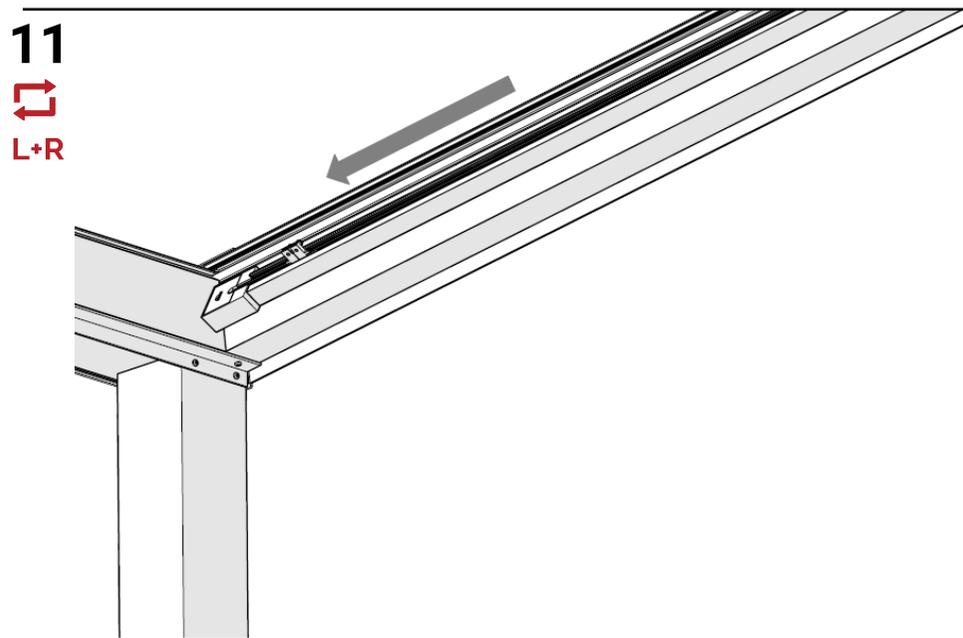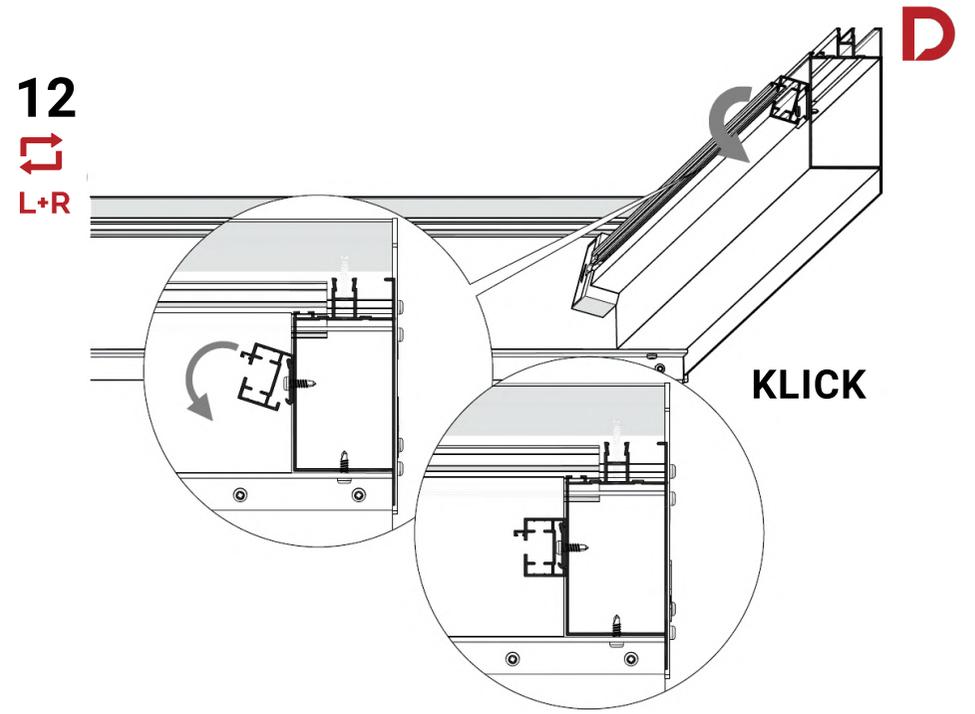
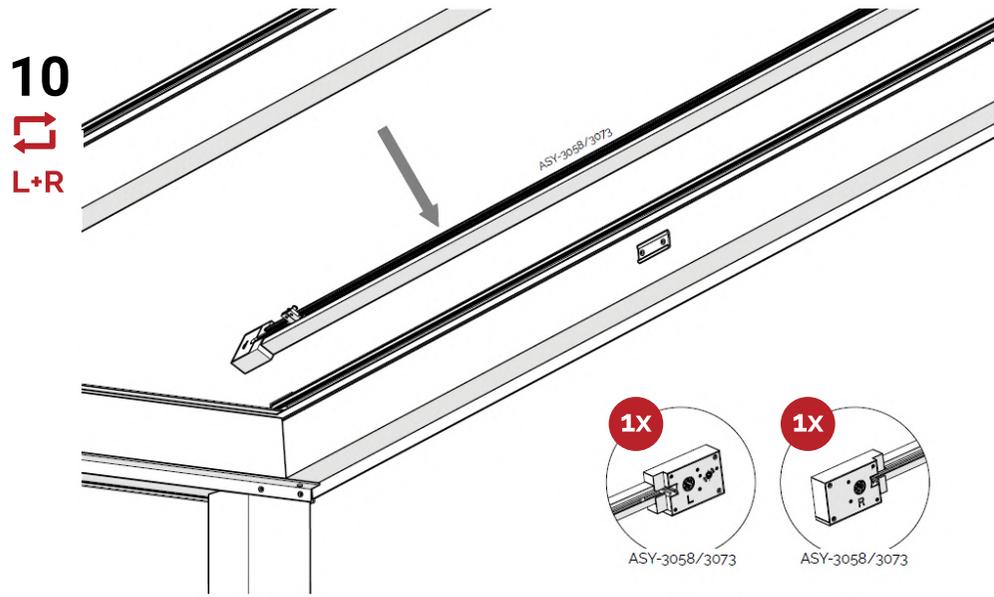


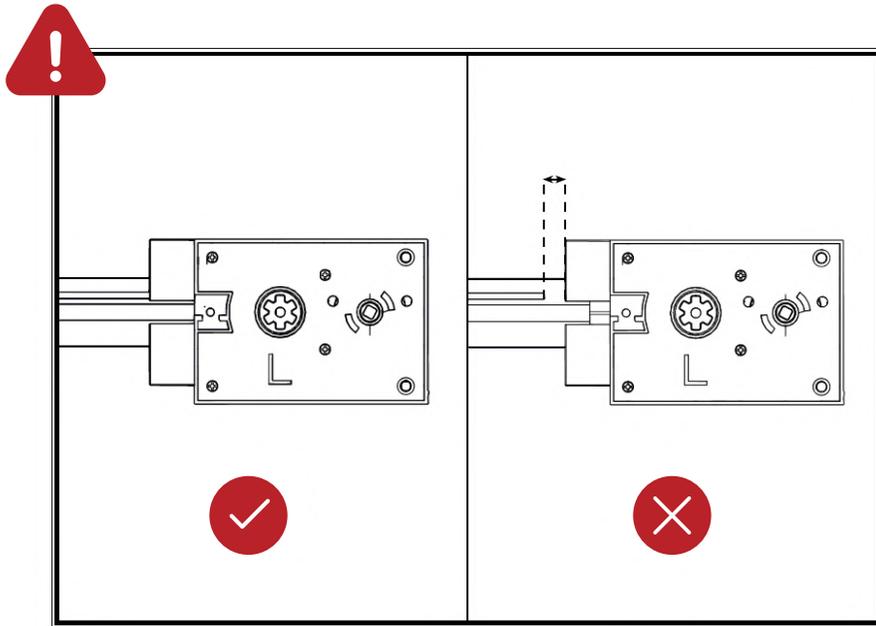


15  
↕  
L+R

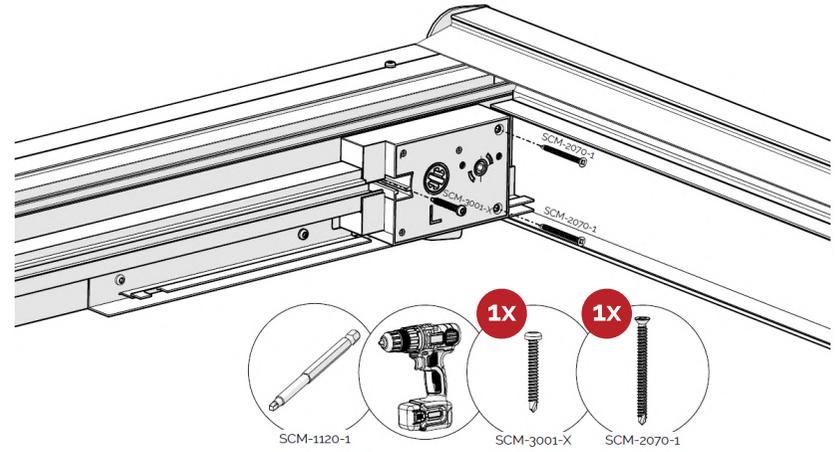


14  
↕  
L+R

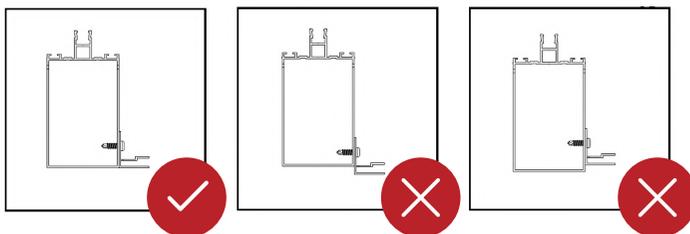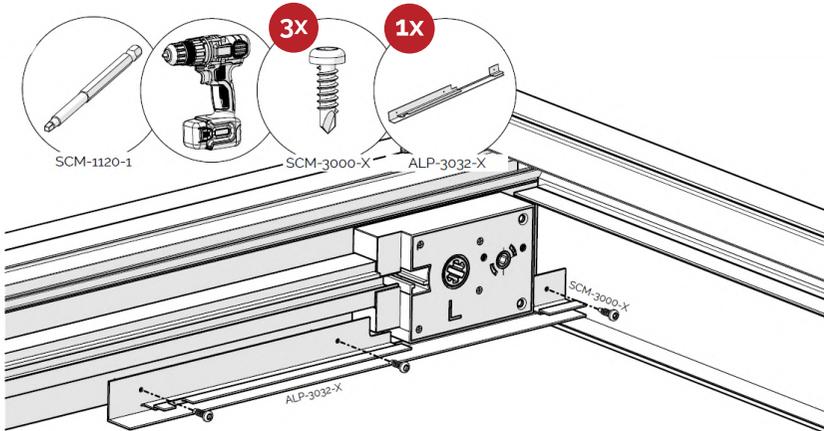


16  
↕  
L+R

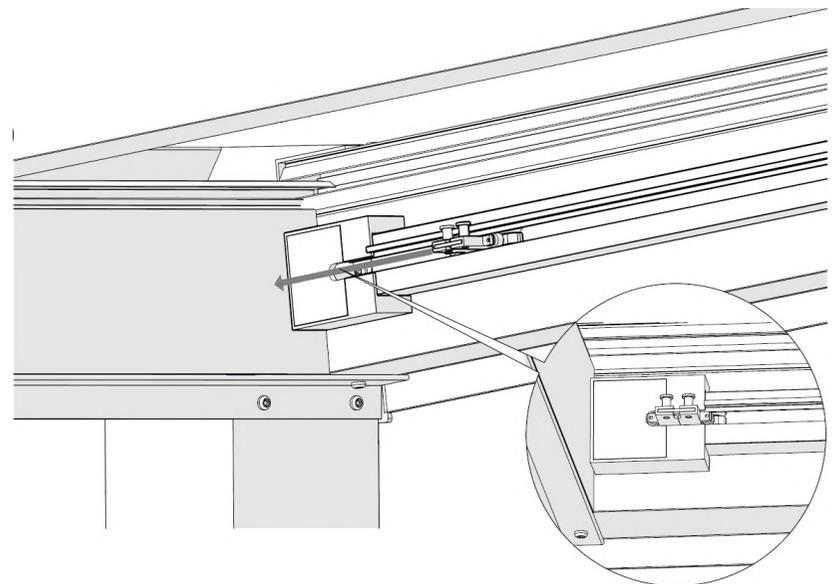


17

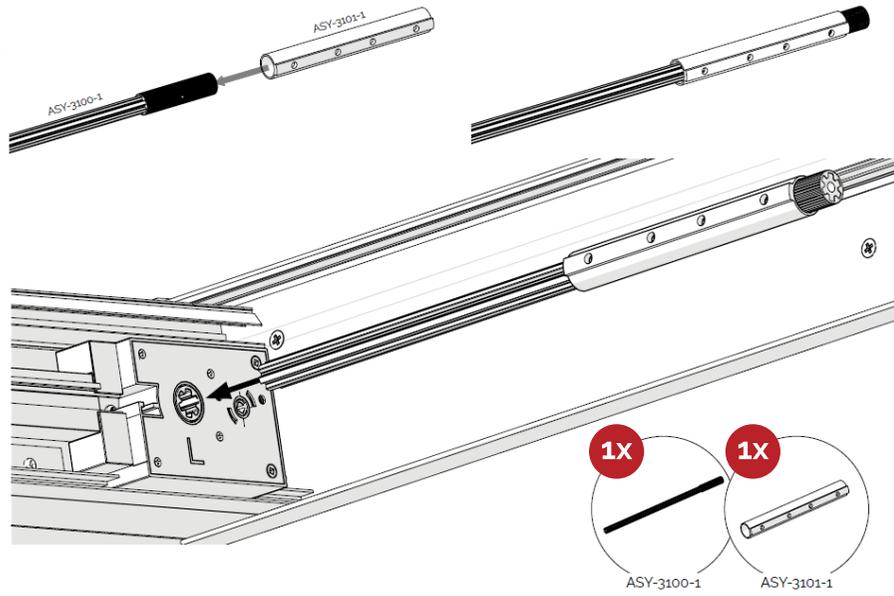


19

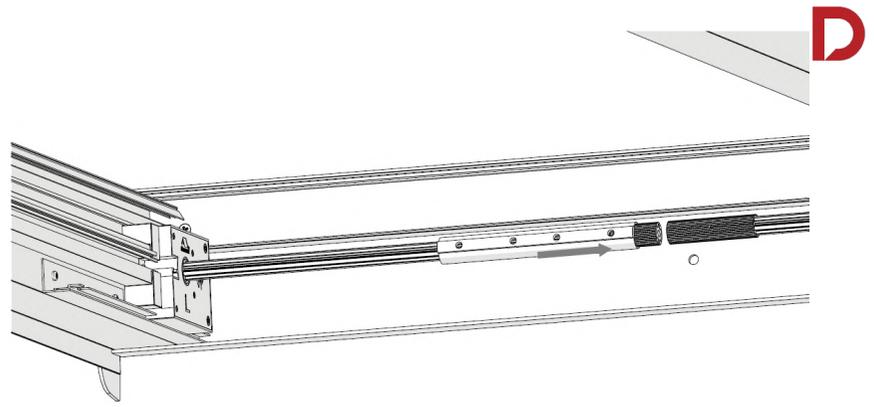


18

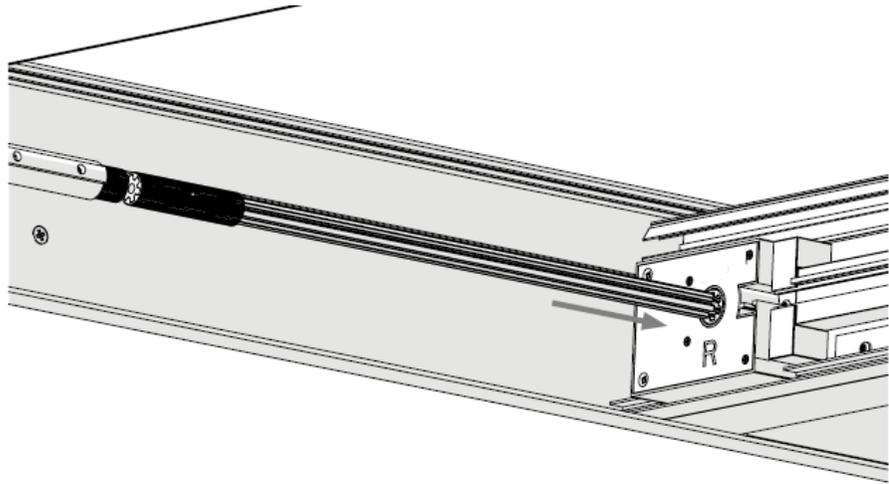


20

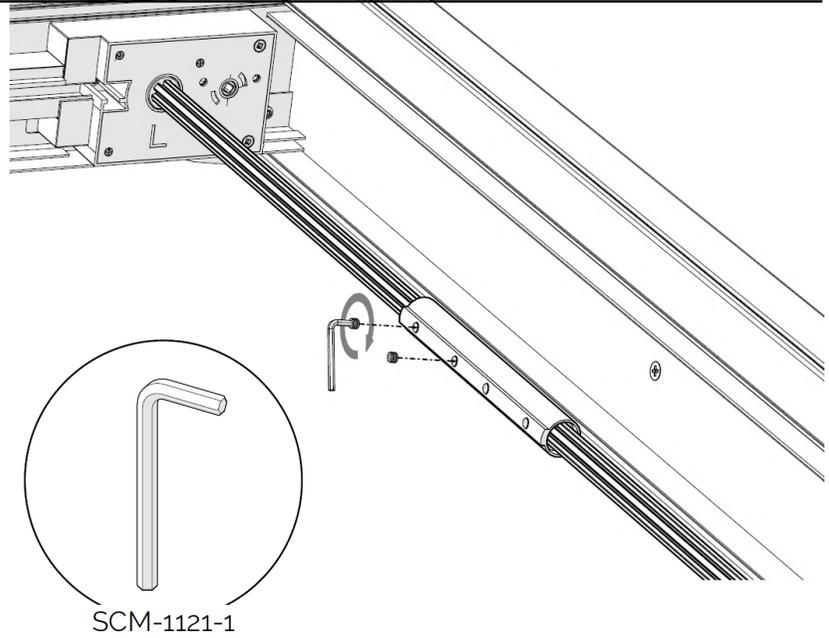


21

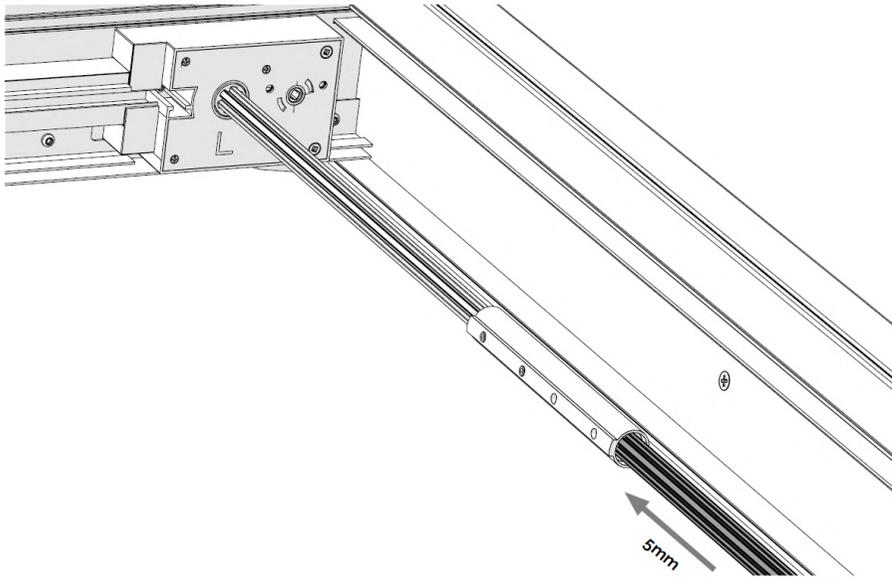

23

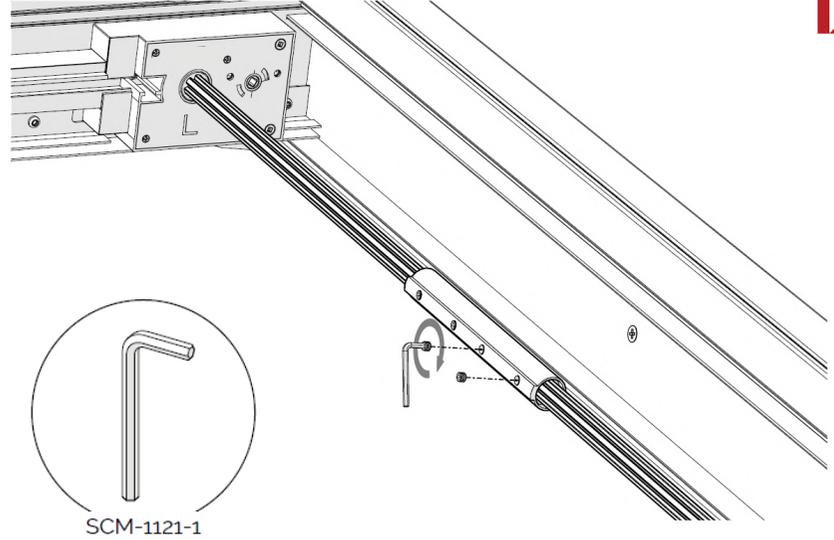


22

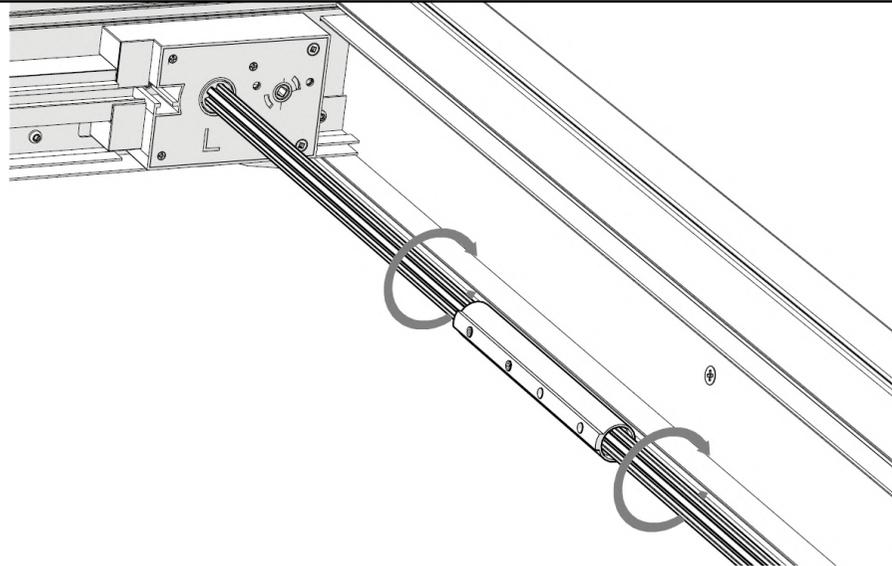


24




L+R

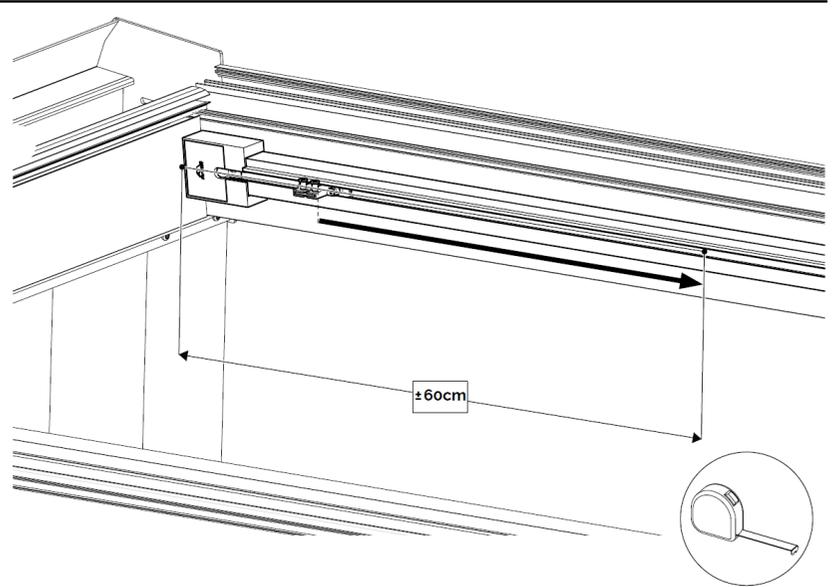


25  
↻

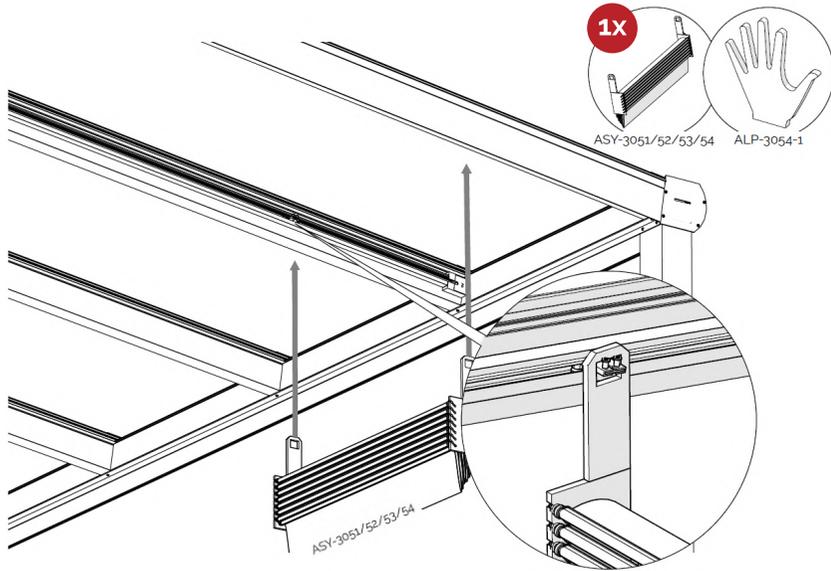


27

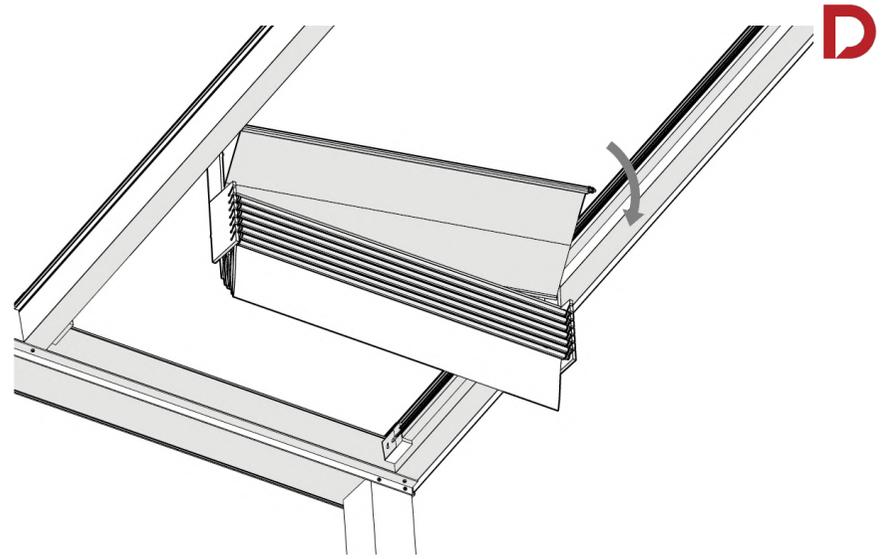


26

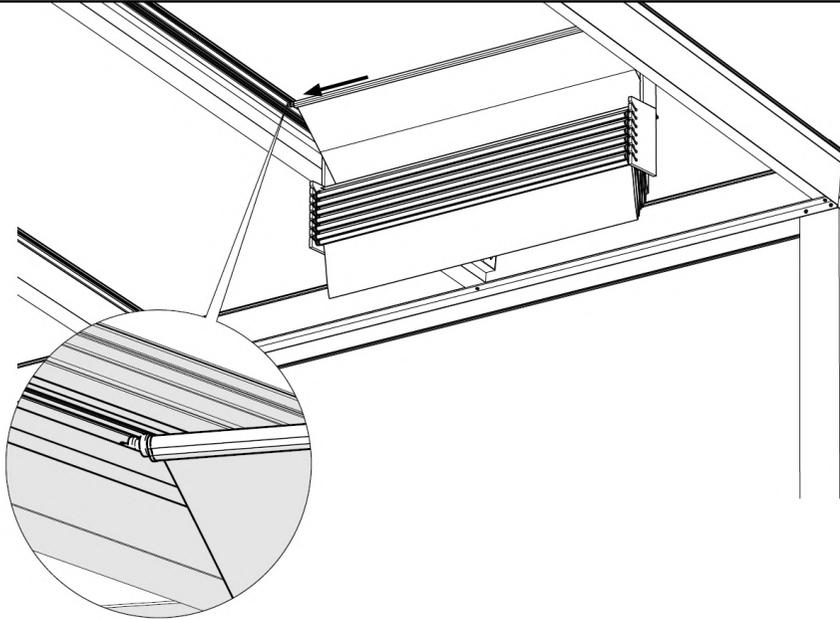

28  
↻

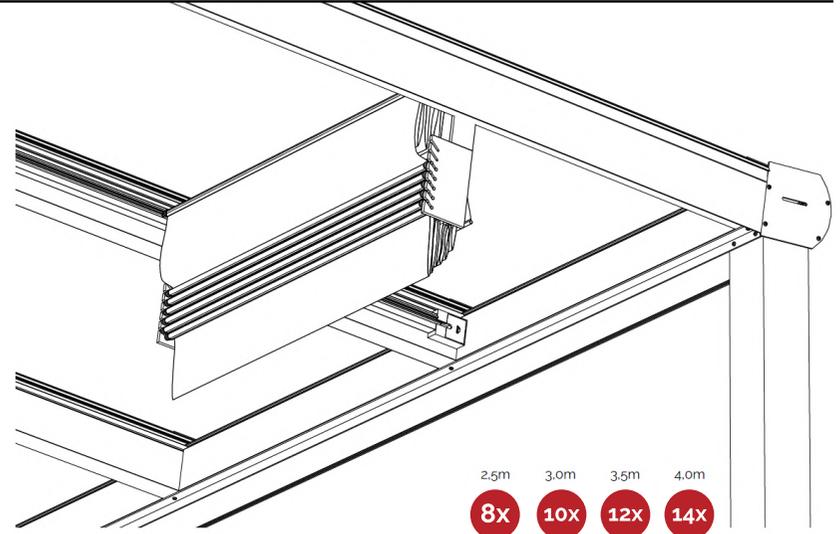


29

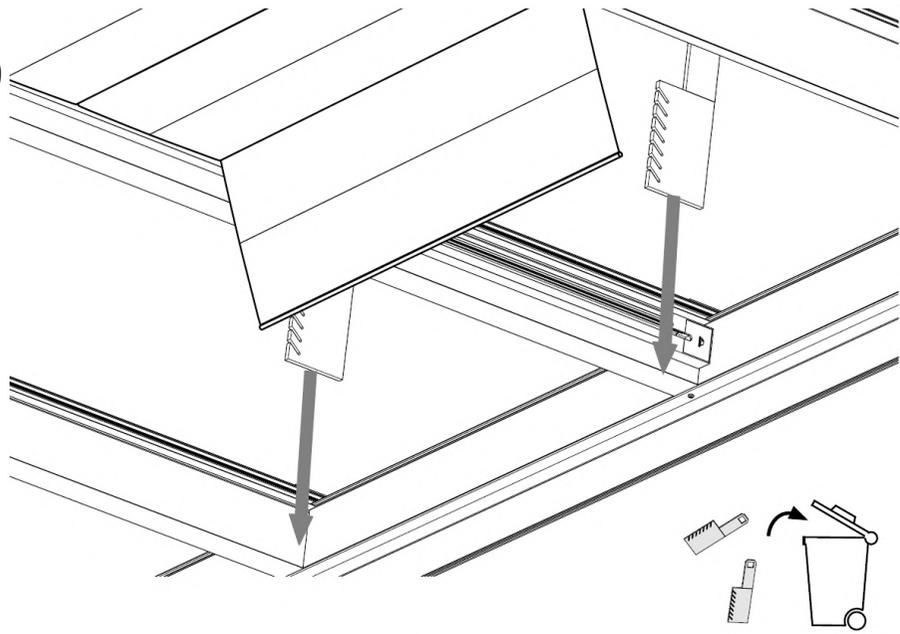


D


31

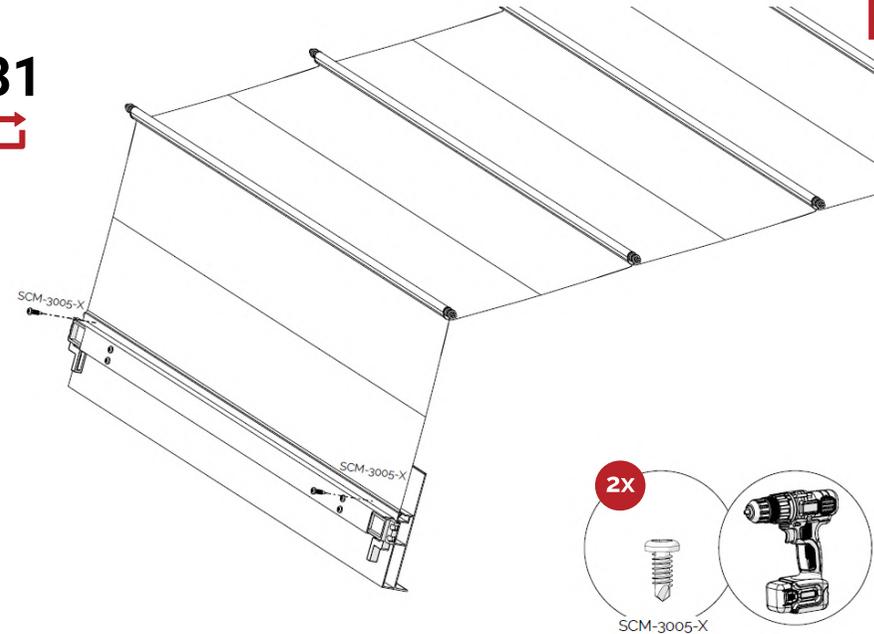


30

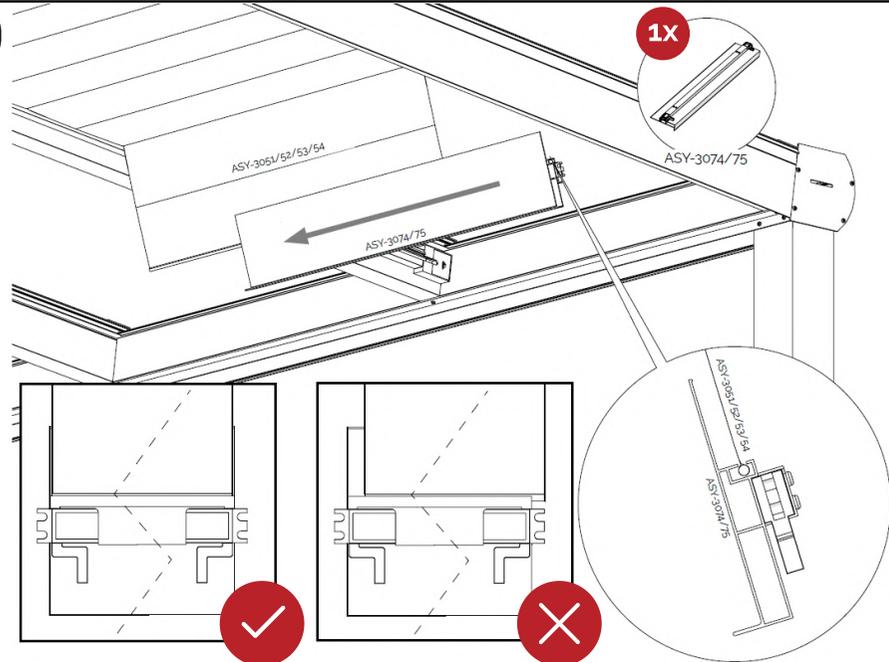


32

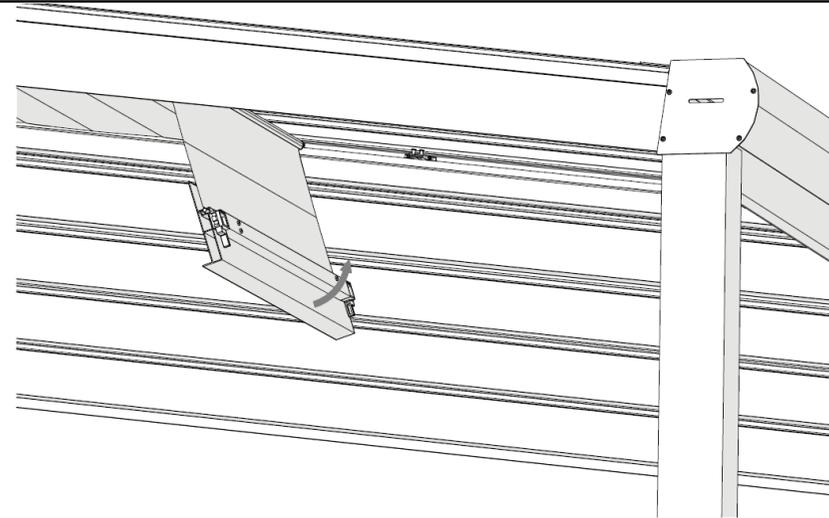

33

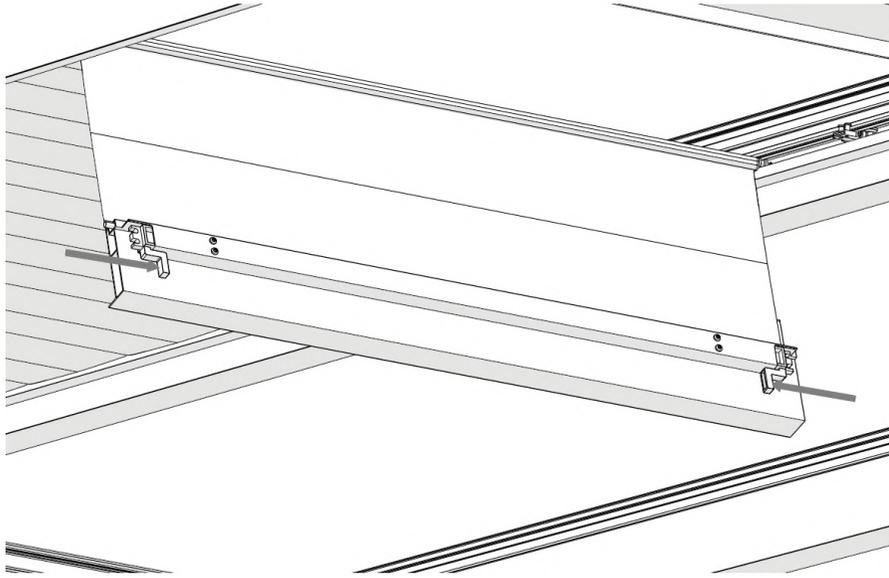


35

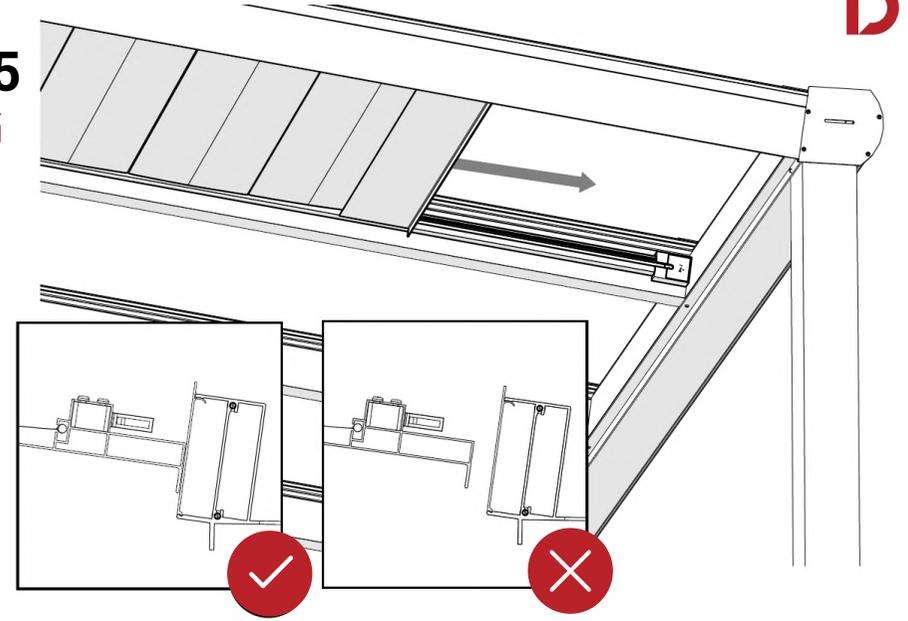

34




L+R

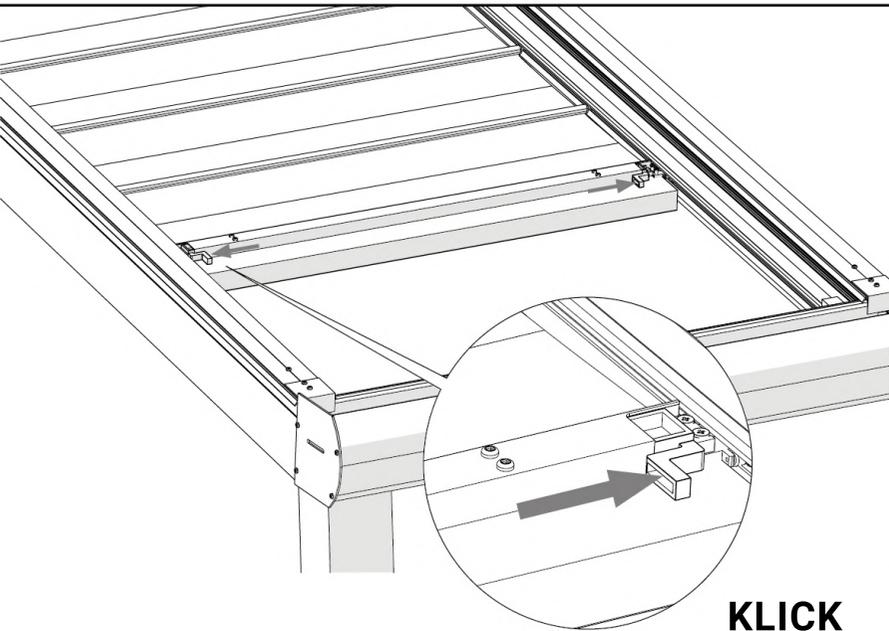


KLICK


36

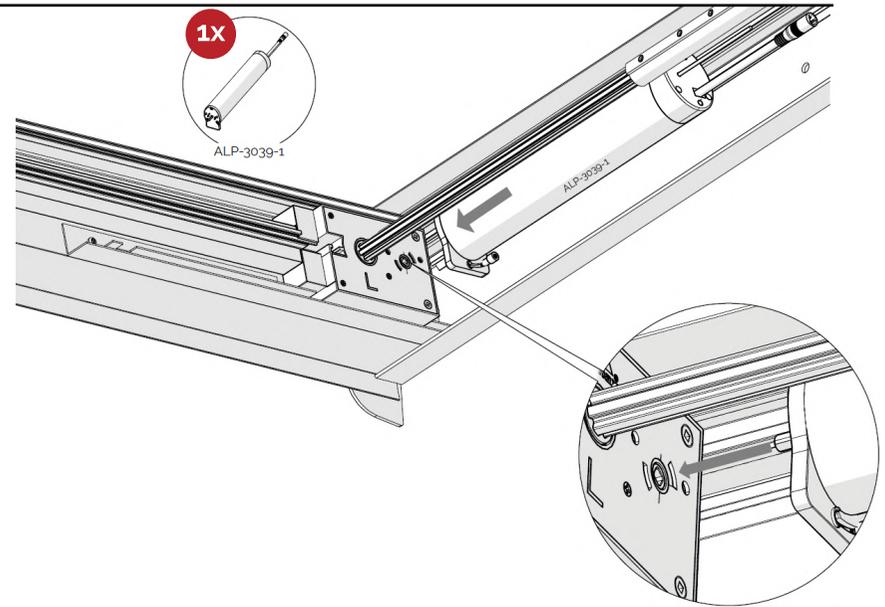


37  
↕

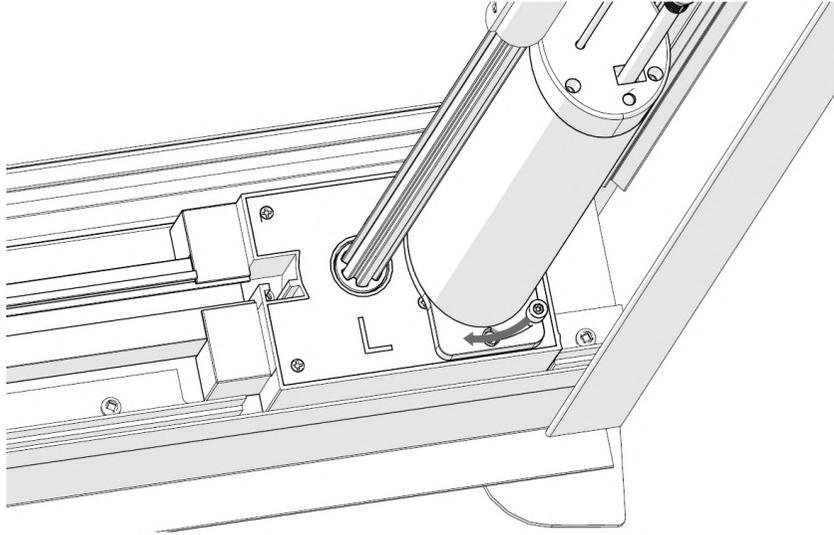


39  
↕

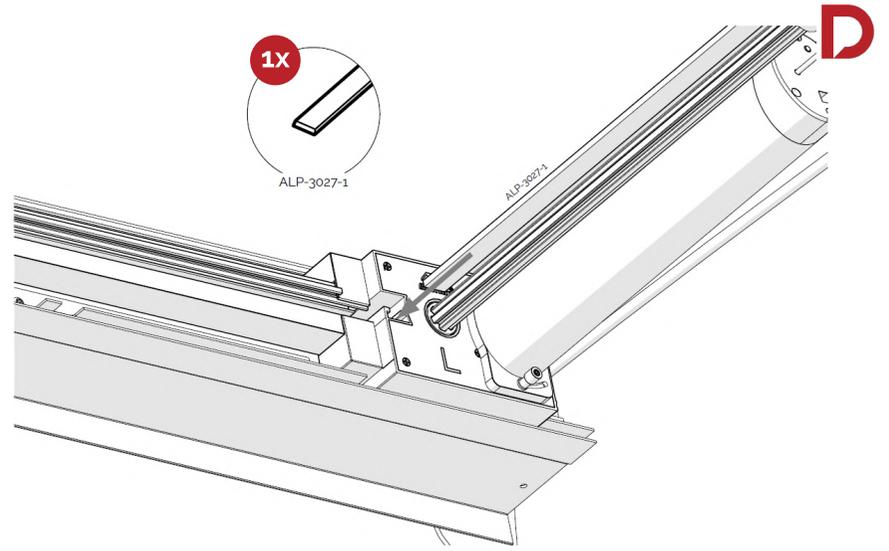


38  
↕

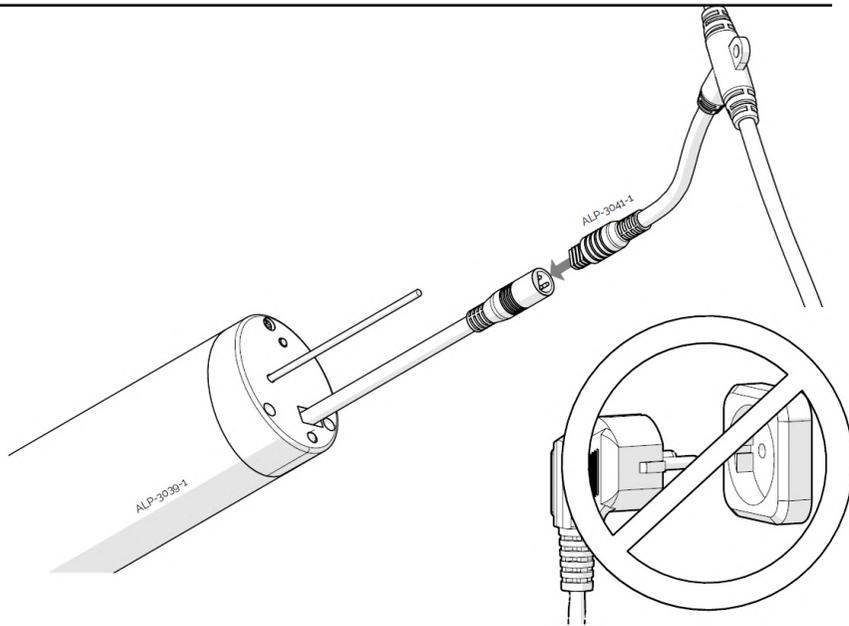


40  
↕

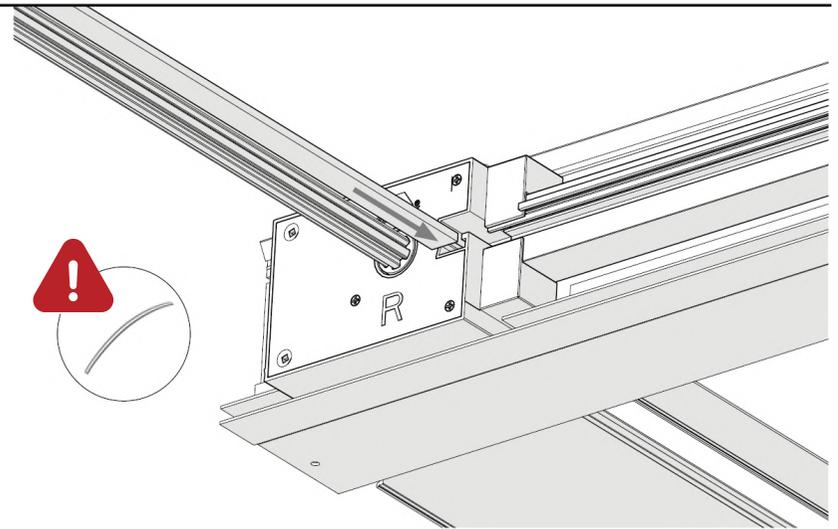


41

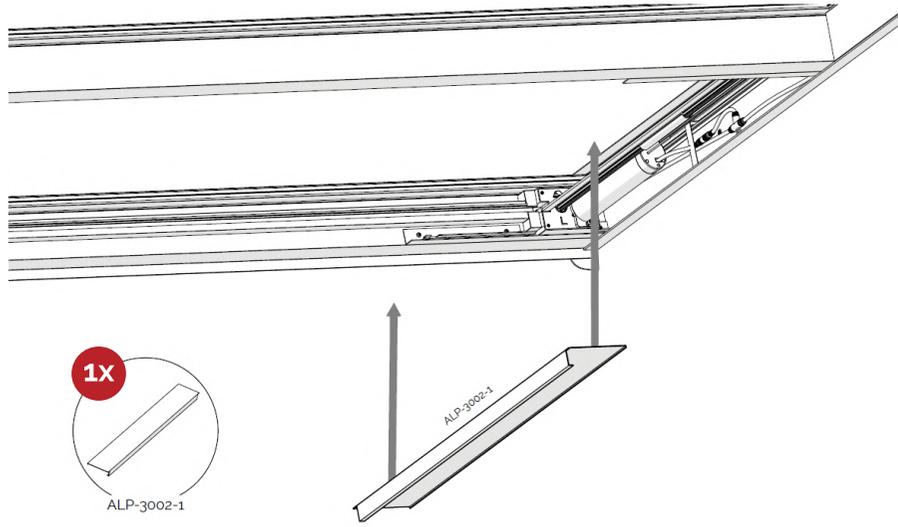


42

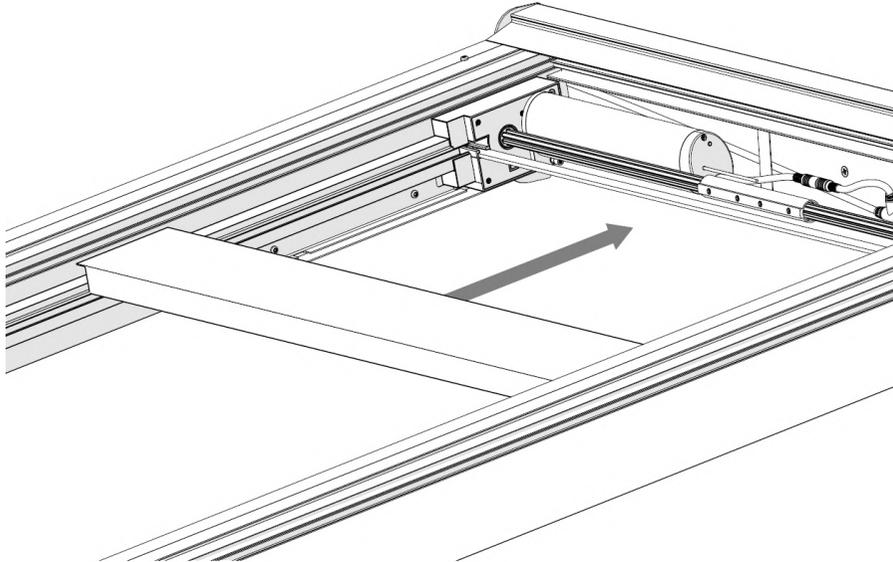


43

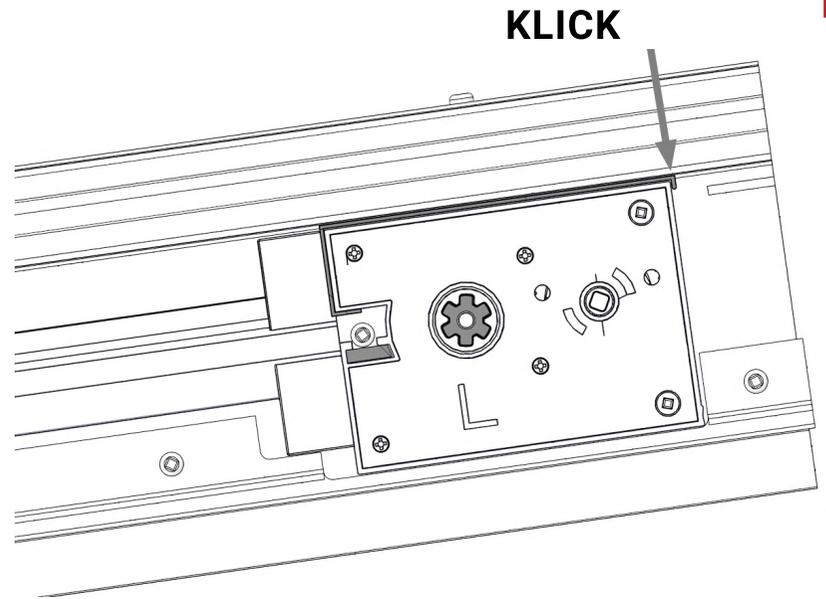

44

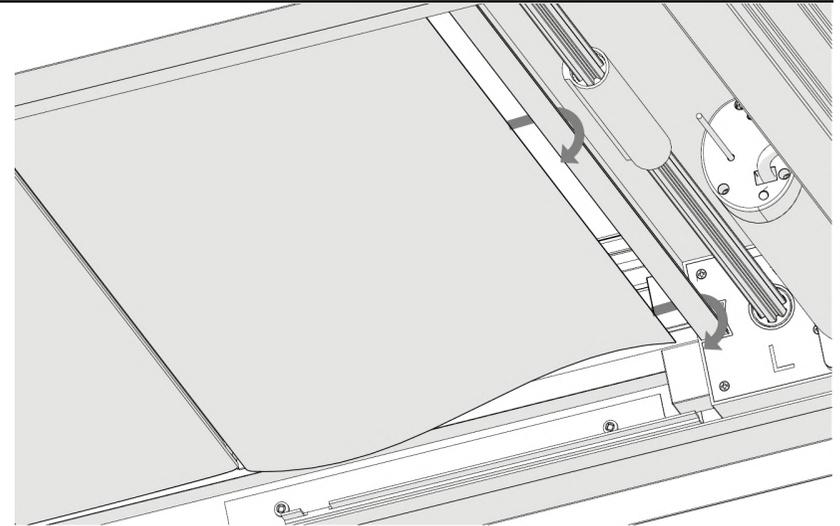


45

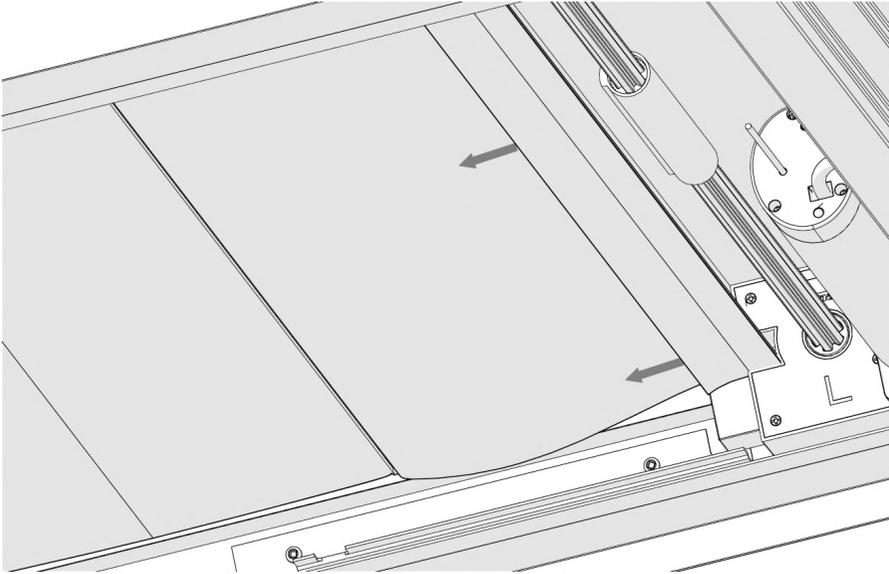


47




46

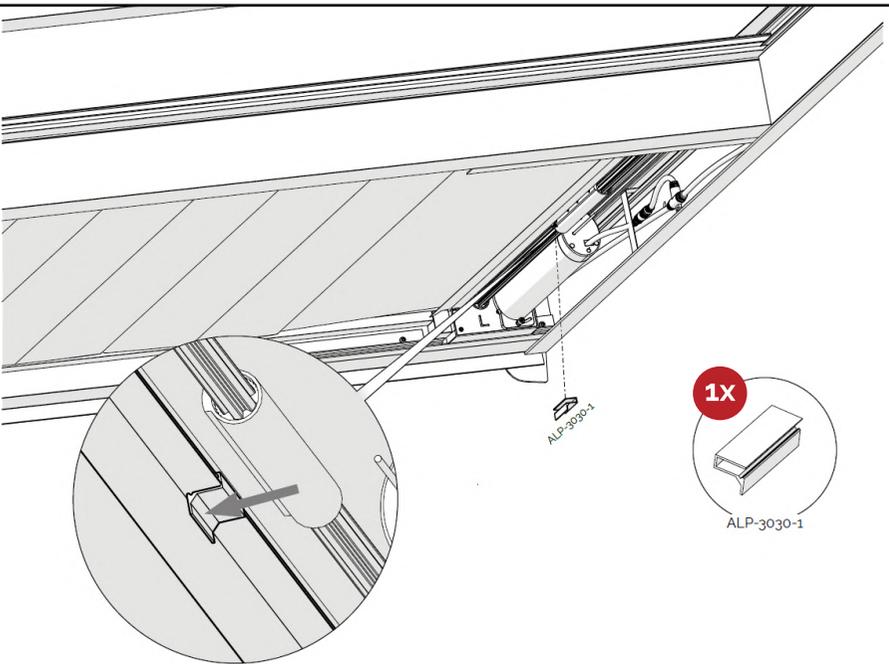

48


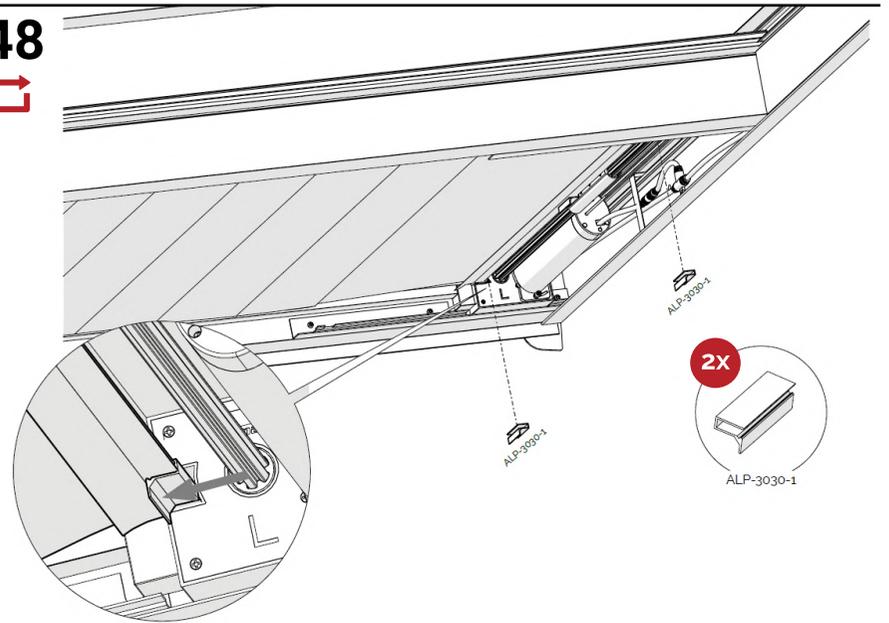


49



MOTOR ZURÜCKSETZEN CA

5 SEK

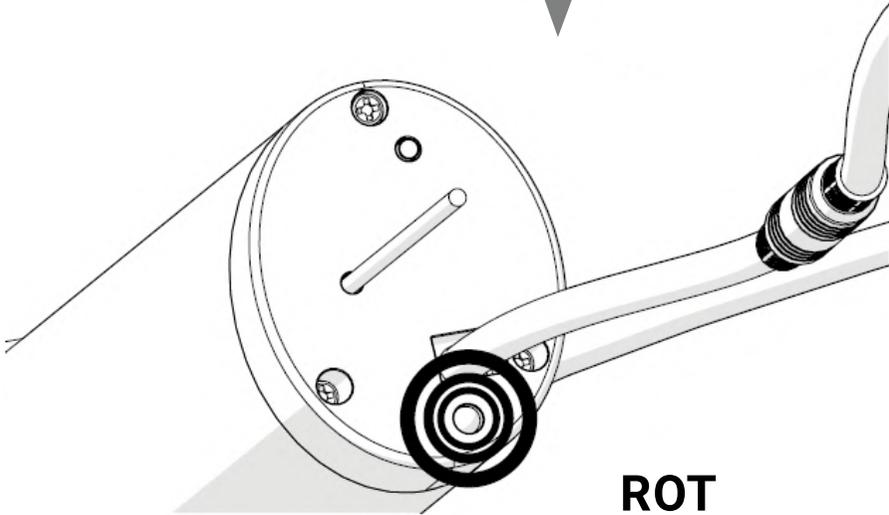
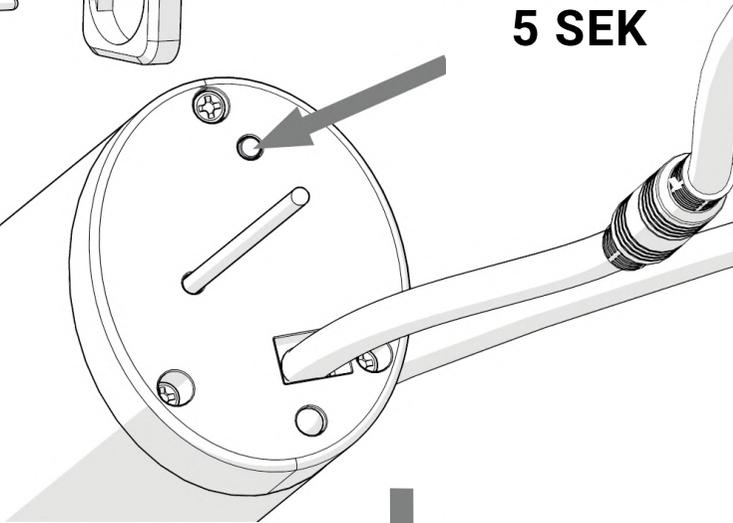


ROT

50



1 SEK

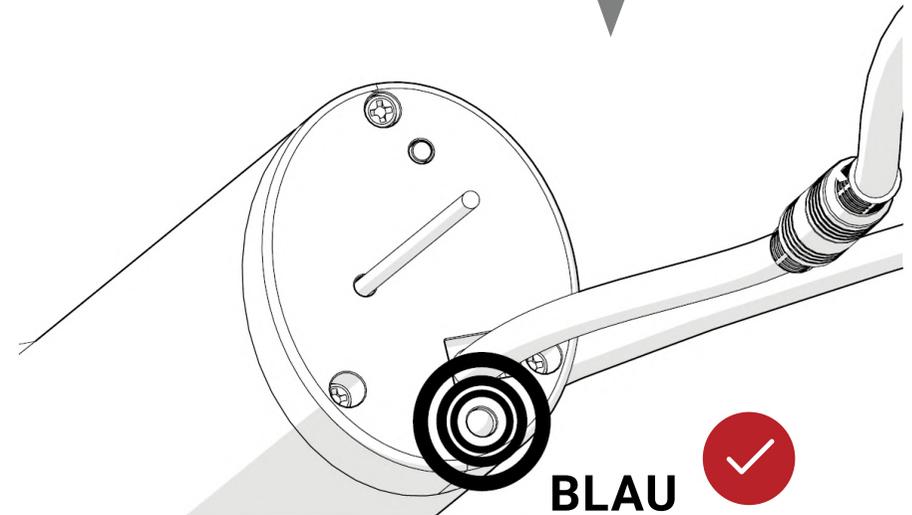
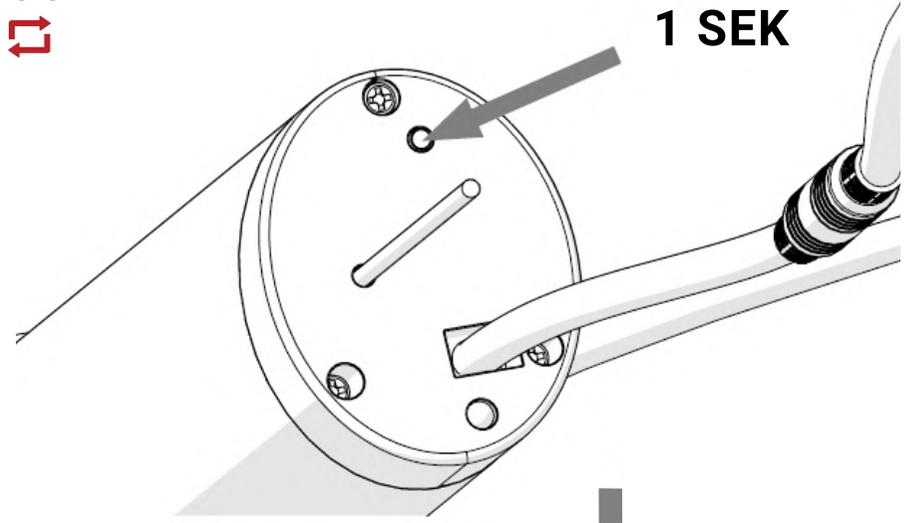


BLAU



51  
↻



ANSCHLIESEN/MOTOR  
1 SEK

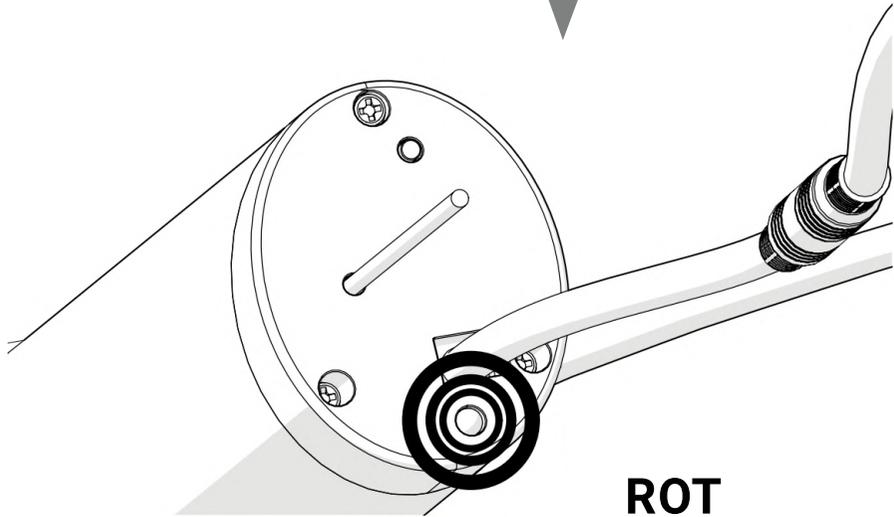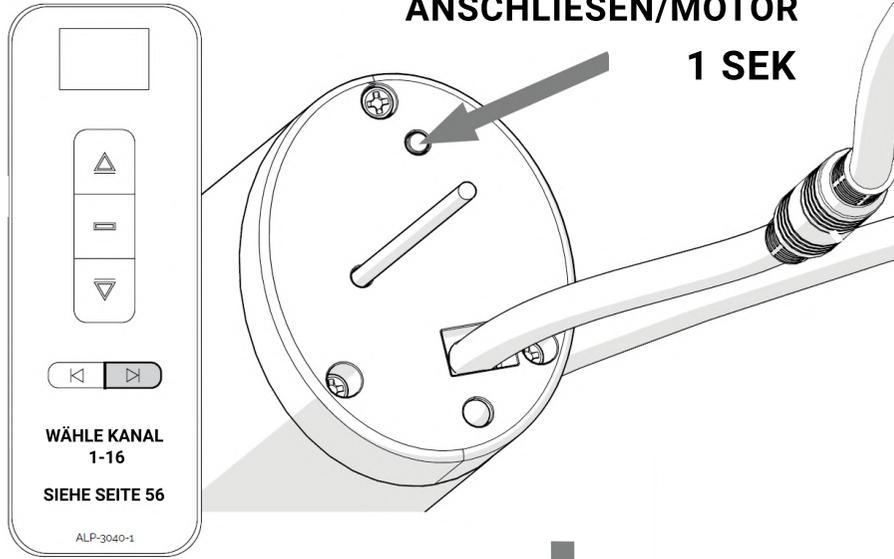

ROT



52  
↻

1 SEK

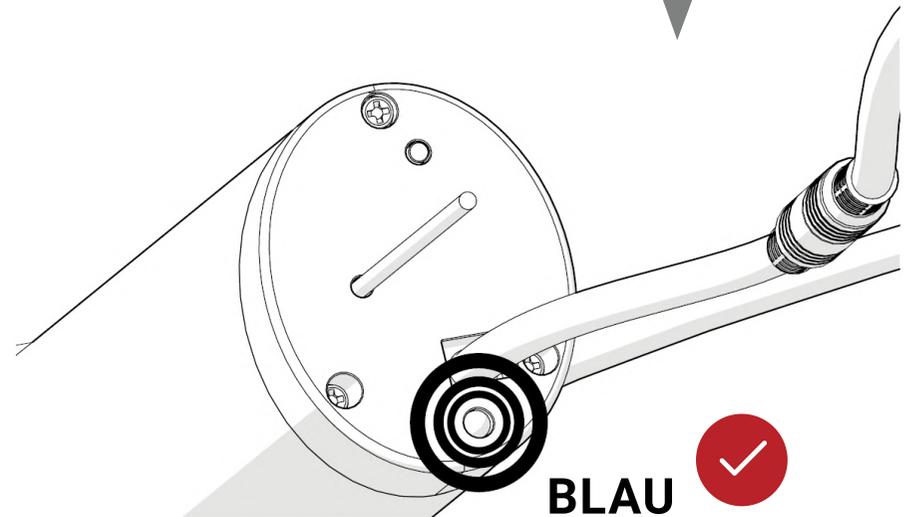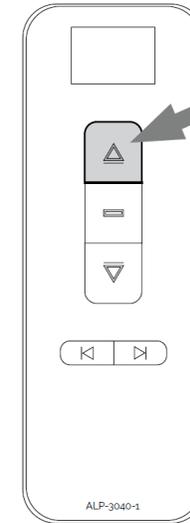


BLAU


53

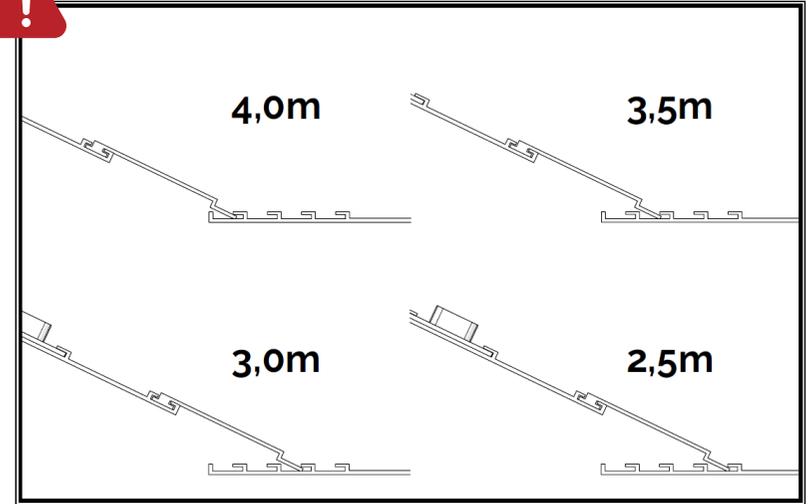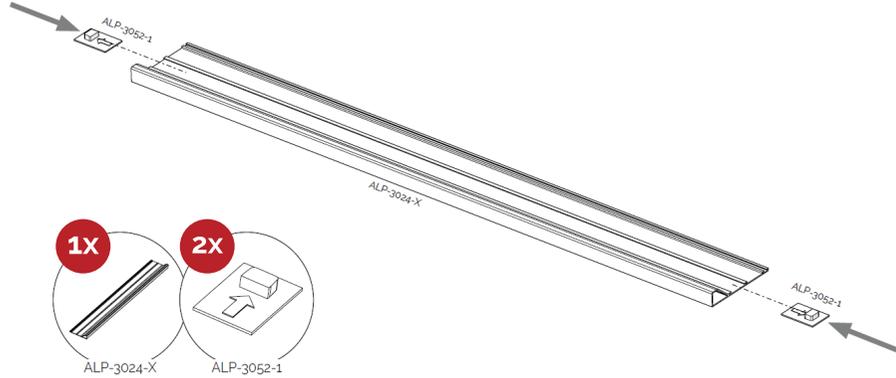


54

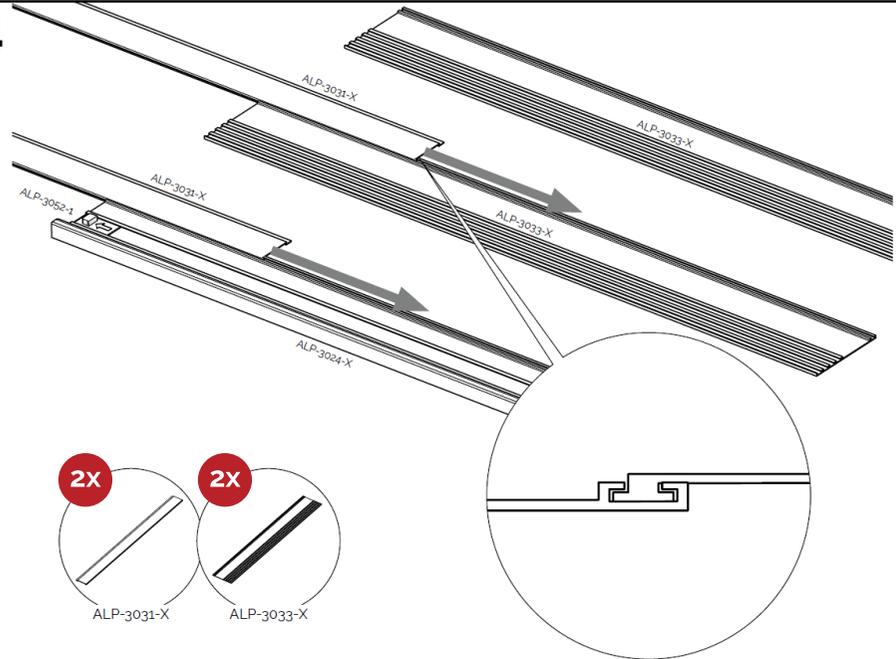


55

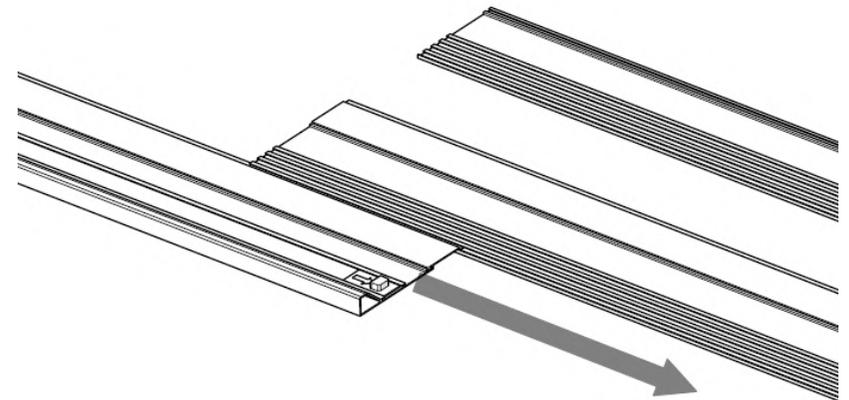


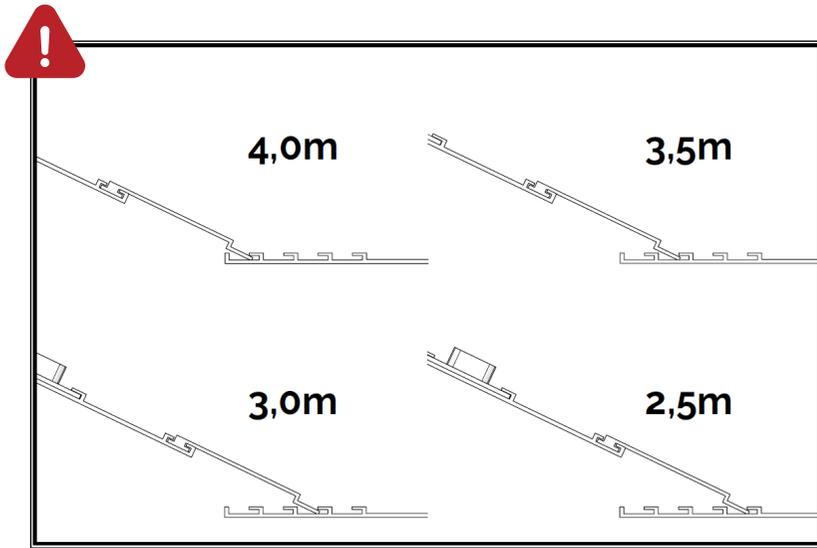


57

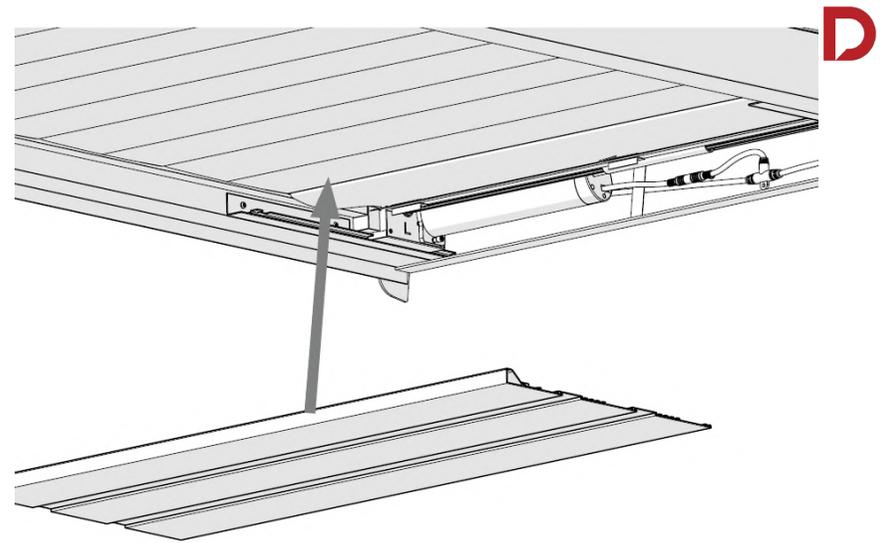


56

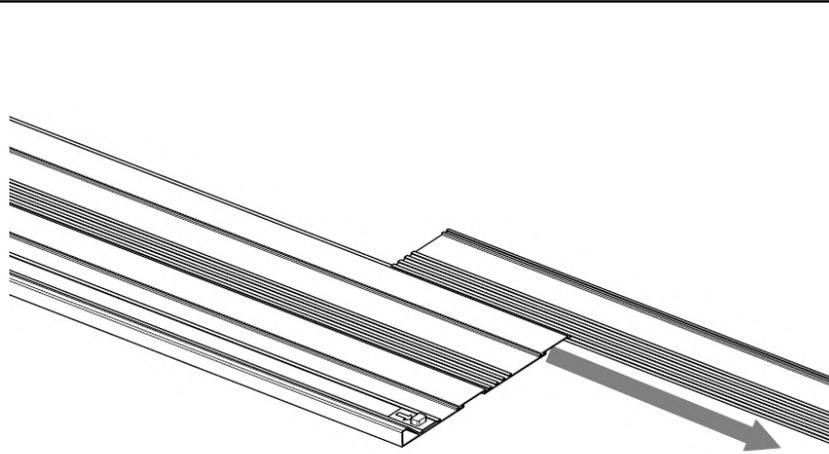



58

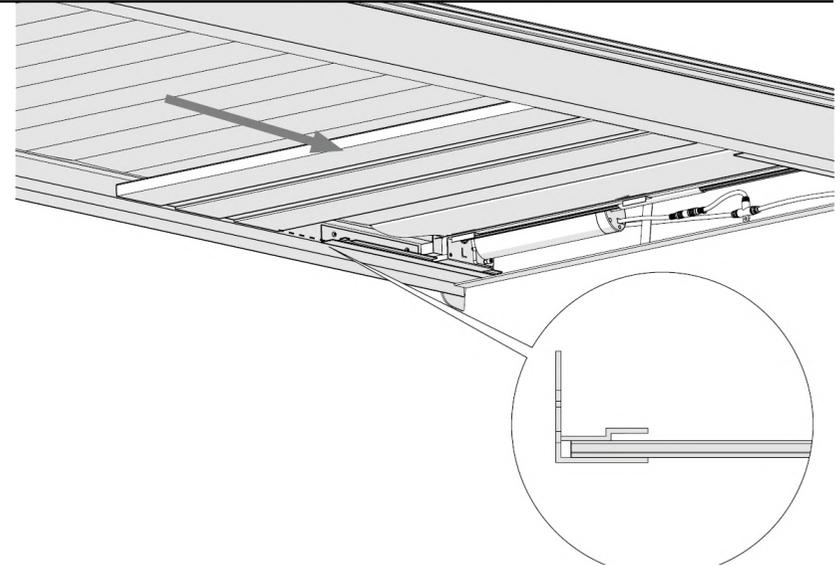



59

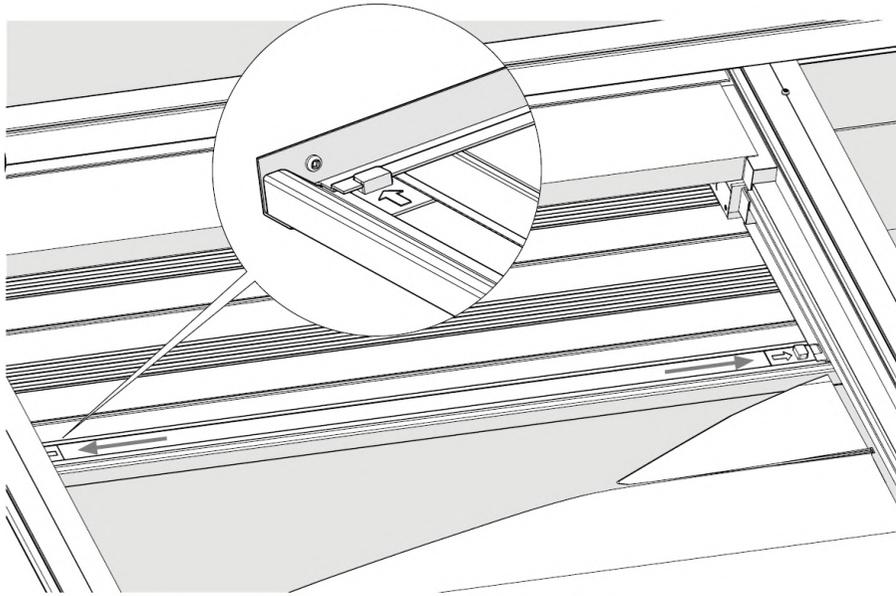

61

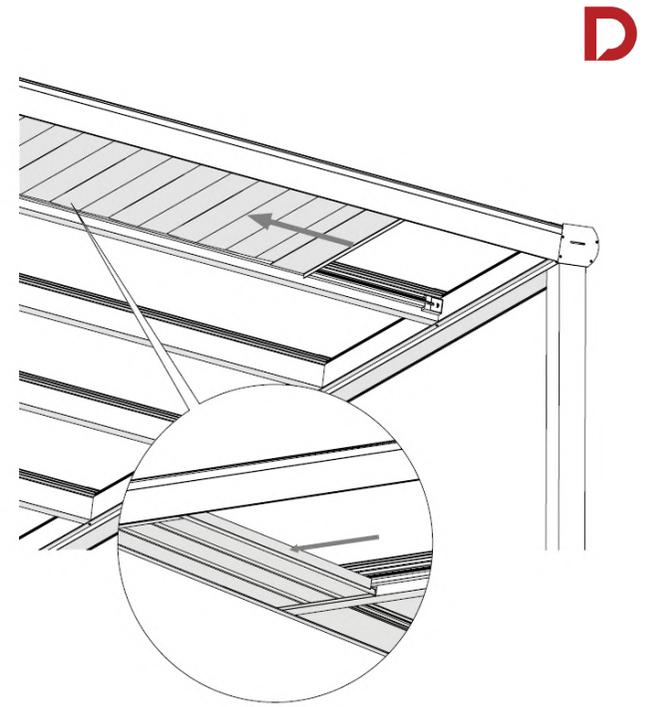
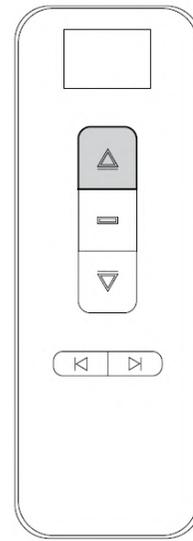


60

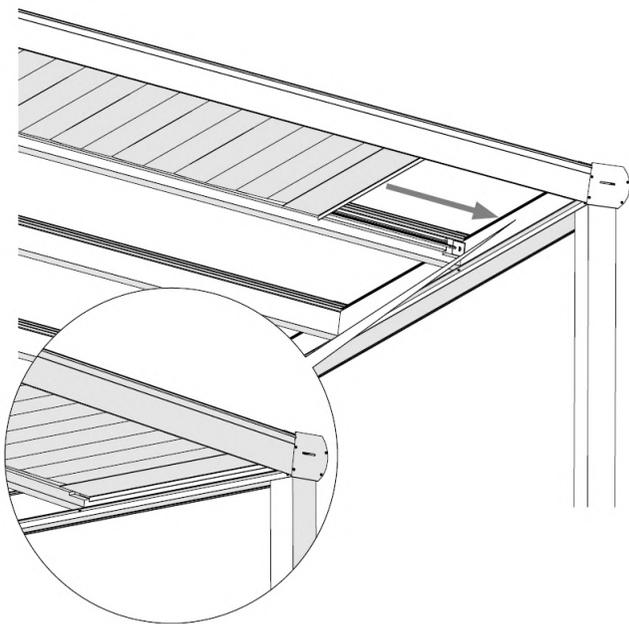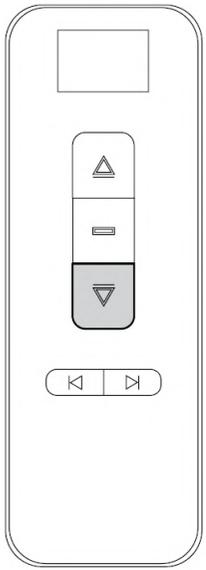



WIE MAN DIE DREHRICHTUNG  
DES MOTORS UMKEHRT 1 SEK

1 SEK

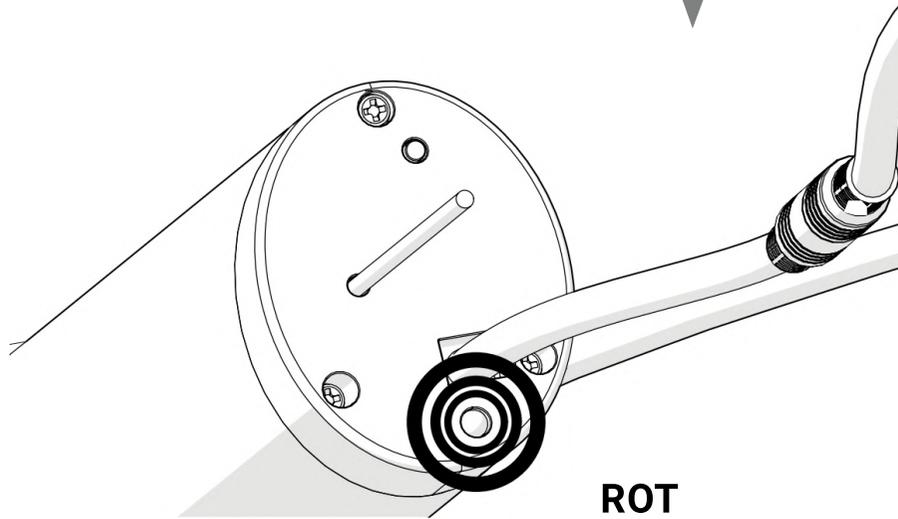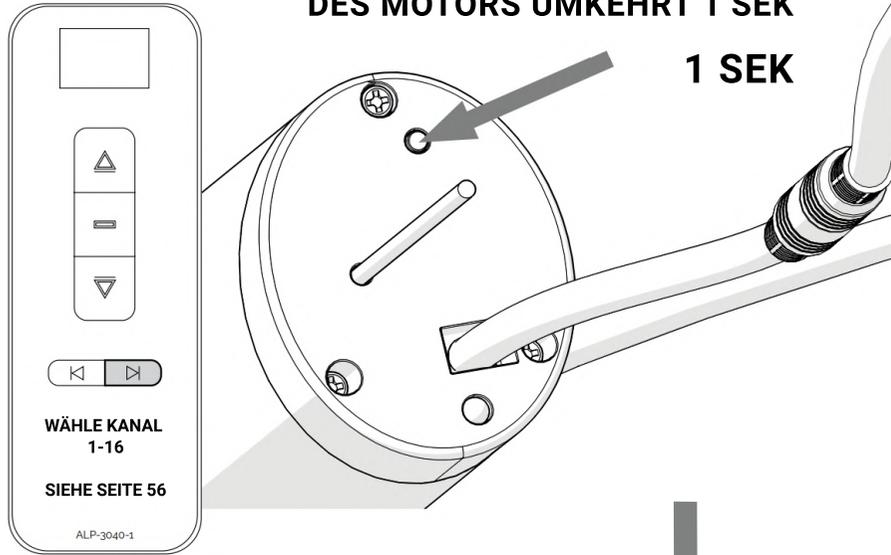


ROT

1 SEK

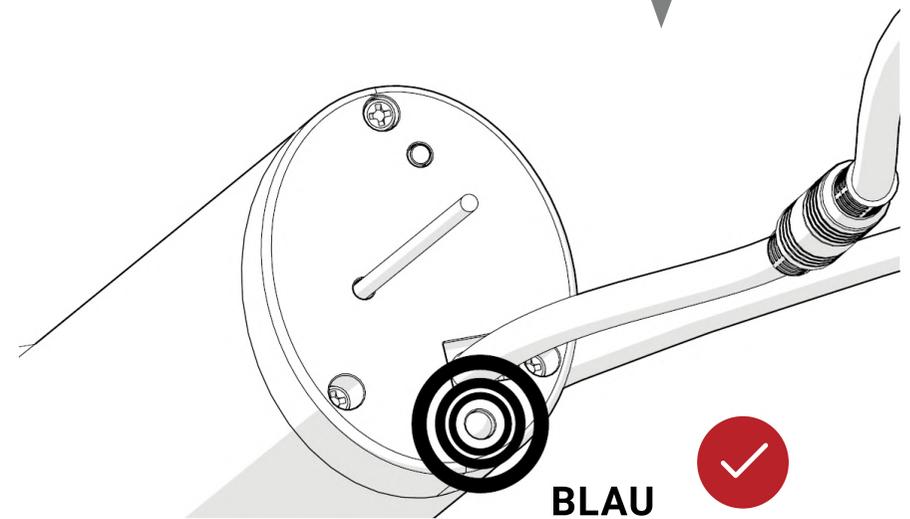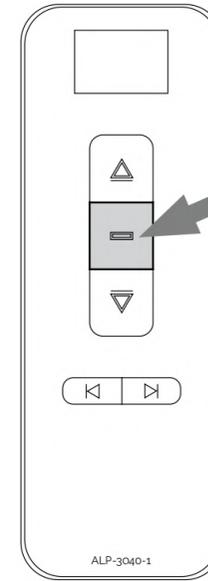


BLAU


# ANWENDUNG

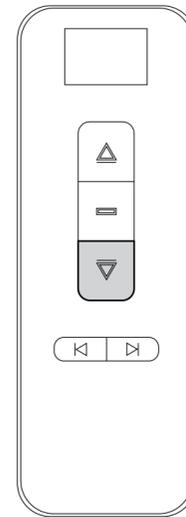

AUSFAHREN  
SONNENSCHUTZ

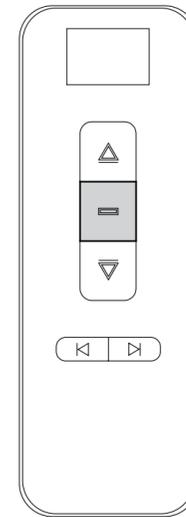


ANHALTEN  
SONNENSCHUTZ

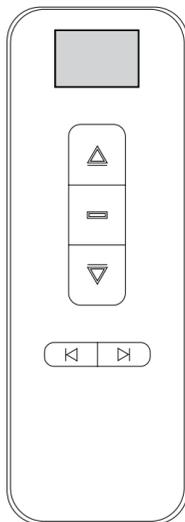


DISPLAY


- CC ALLE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 0
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

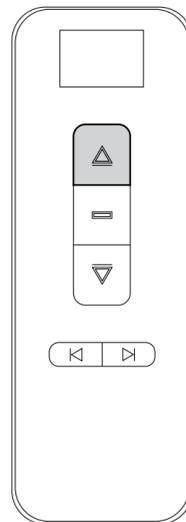


EINFAHREN  
SONNENSCHUTZ

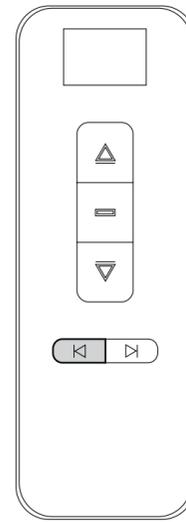


VORHERIGER  
KANAL

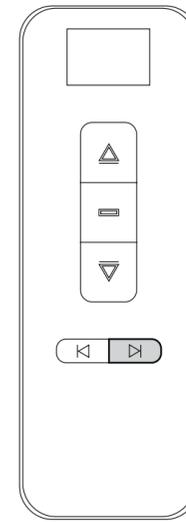


NÄCHSTER  
KANAL

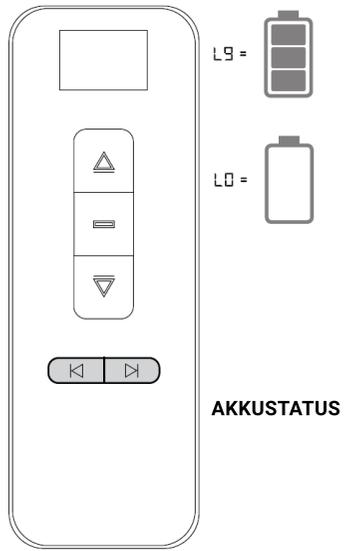


5m

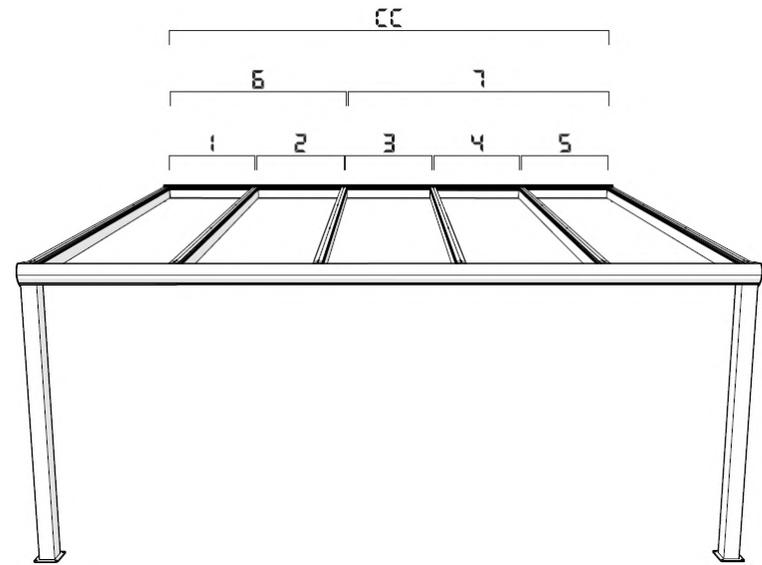


6m

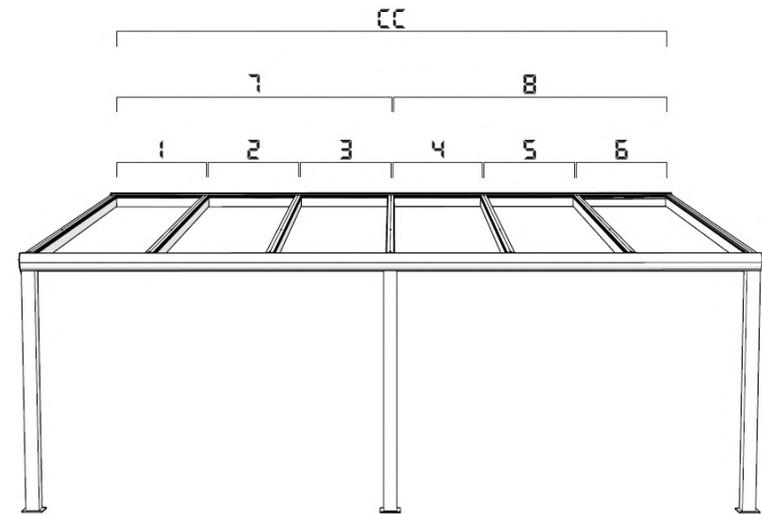


7m

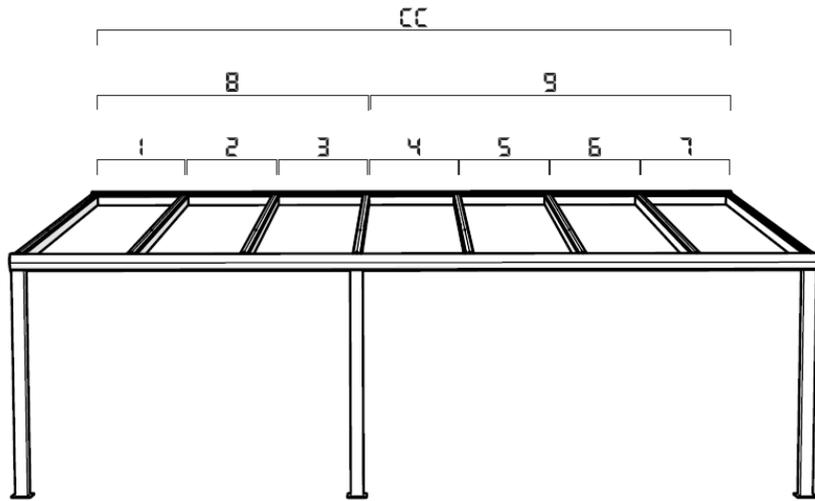


9m

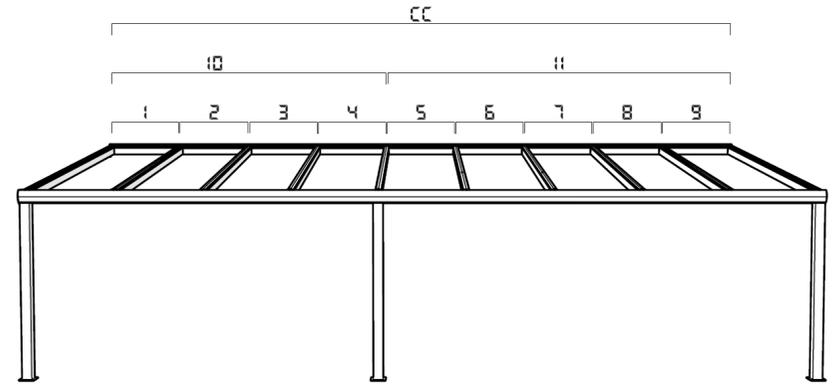


8m

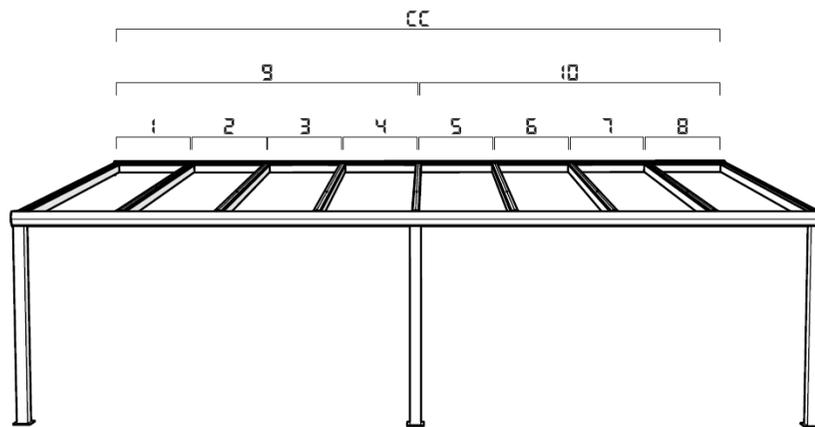


10m

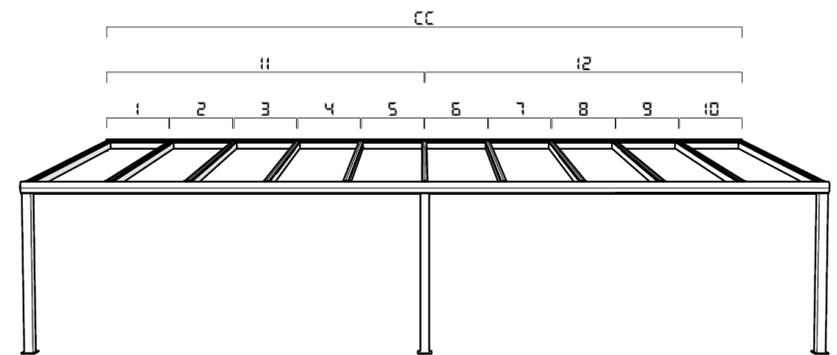

11m

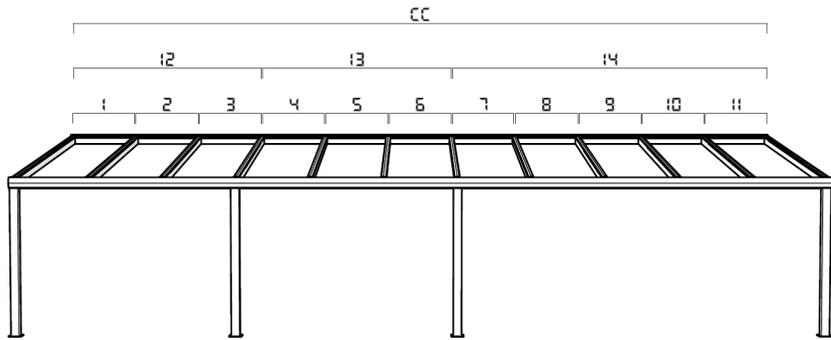

12m

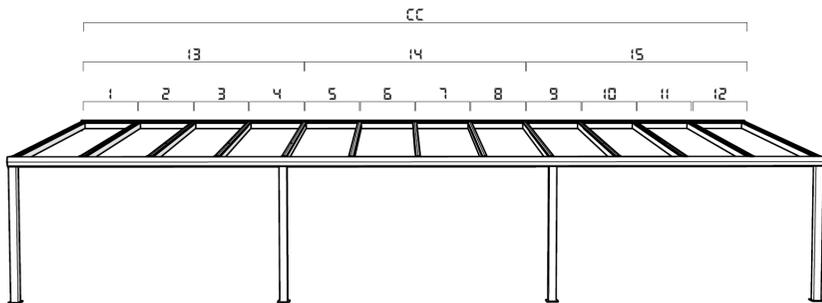

# HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

DE

Lesen Sie vor Gebrauch immer die Gebrauchsanleitung. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen, die je nach den Umständen schwerwiegend sein können.

Der Schalldruckpegel der Durchdach Markise liegt unter 55 dB (A).

Bewahren Sie diese Anleitung immer an einem sicheren Ort auf, damit Sie oder ein anderer Benutzer jederzeit darauf zugreifen können.

Diese Anleitung enthält Maßnahmen, die unter der Überschrift **WARNUNG** beschrieben sind. Diese Maßnahmen enthalten wichtige Informationen zur Gewährleistung der korrekten Anwendung und Sicherheit. Diese Maßnahmen sollten Sie jederzeit beachten.

Durchdach Markisen können sowohl von professionellen als auch von nicht-professionellen Anwendern verwendet und installiert werden.

When installing the Durchdach sun shading it is strongly recommended to act with two people.

Frequenzsendemasten mit hoher Sendestärke in der Nähe von einer Überdachung können das Signal zwischen Fernbedienung und Motoren verstören.

<https://durchdacht.de/>

# WARNUNG



DE



Sichern Sie alle Kartons der Durchdach Sonnenschutz im Fahrzeug, um Schäden an den Bauteilen zu vermeiden. Karton C der DurchdachSonnenschutz muss immer mit der richtigen Seite nach oben aufbewahrt und transportiert werden.

Um mögliche Schimmelbildung auf dem Tuch zu vermeiden, empfiehlt Durchdach, die Durchdach Sonnenschutz mindestens einmal pro Monat auszufahren, sodass eventuell kondensierte Feuchtigkeit verdunsten kann. Lassen Sie die ausgefahrene Sonnenschutz minimal 10 Minuten geöffnet, sodass die eventuell angesammelte Feuchtigkeit verdunsten kann.

Versuchen Sie nicht, die Durchdach Sonnenschutz selbst zu reparieren. Schlechte Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen und verstoßen außerdem gegen die Garantiebestimmungen. Bitte wenden Sie sich zuerst an Ihren lokalen Händler.

Jedes Sonnenschutzmodul hat einen elektronischen Antrieb von 62W. Wegen des geringen Stromverbrauchs der Sonnenschutz ist es nicht notwendig, die Sonnenschutz an einen separaten Stromkreis anzuschließen. Achten Sie beim Anschluss jedoch darauf, dass der entsprechende Stromkreis nicht überlastet wird.

Die Fernbedienung kann auf einem Kanal mit mehreren Durchdach Sonnenschutzmodulen verbunden werden. Obwohl dies im Prinzip nicht schädlich ist, kommt dies der Vielseitigkeit des Systems nicht zugute. Um die Fernbedienung mit den Durchdach Sonnenschutzmodulen zu verbinden, lesen Sie bitte die Montageanleitung.

Reinigen Sie die Durchdach Überdachung von innen, bevor Sie die Durchdach Sonnenschutz montieren.

Vor der Inbetriebnahme der Durchdach Sonnenschutz sollten Sie immer prüfen, ob der Bewegungsraum der beweglichen Teile frei von Hindernissen ist. Um ein Einklemmen zu vermeiden, darf die Sonnenschutz nicht bedient werden, wenn das Tuchgehäuse nicht installiert ist.

Niemals Gegenstände an, unter oder über der Sonnenschutz aufhängen oder stellen, da diese die Funktion beeinträchtigen können. Achten Sie beim Einfahren der Sonnenschutz darauf, dass sich keine Gegenstände auf dem Sonnenschutzntuch befinden. Wenn das System eingefahren wird, klemmt es und kann das Tuch beschädigen.

Die Durchdach Sonnenschutz enthält Teile, die nicht über den normalen Abfall entsorgt werden dürfen. Bringen Sie das Gerät im Falle einer Entsorgung zu einer geeigneten Entsorgungsstelle für Elektrowerkzeuge.

Die Fernbedienung der Durchdach Sonnenschutz enthält einen Akku. Die Fernbedienung und das Ladegerät dürfen niemals Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Sie dürfen auch niemals geöffnet und/oder durchbohrt werden, und sie müssen als Chemieabfall entsorgt werden. Das Ladegerät hat ein Ladekabel. Halten Sie das Kabel von kleinen Kindern fern, da es zu Erstickungsgefahr kommen kann.

Der Durchdach Terrassenheizer muss mindestens 40 cm von der Durchdach Sonnenschutz installiert werden. Der Terrassenheizer sollte vorschriftsmäßig im richtigen Winkel aufgestellt werden, damit die Durchdach Sonnenschutz durch die Hitzestrahlung des Durchdach Terrassenheizers nicht zu heiß wird.

Spritzen Sie die Durchdach Sonnenschutz niemals direkt nass. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.

Eigene Änderungen an Teilen Ihrer Durchdach Sonnenschutz führen in jedem Fall zum Erlöschen der Garantie. Dies bezieht sich auf andere als die in der Montageanleitung angegebenen Änderungen.

Stellen Sie niemals Gegenstände und/oder Körperteile zwischen und innerhalb des Gehbereichs des Durchdach Sonnenschutztransporters (ALP-3021-X). Bei einem Hindernis stoppt die Sonnenschutz automatisch. Der Motor sieht diesen Punkt jedoch als neuen Endpunkt. Um dem Motor erneut den Bewegungsbereich beizubringen, muss der Sonnenschutz minimal 10 Minuten von der Stromversorgung getrennt werden. Danach kann der Strom eingeschaltet werden und der Motor kann seinen Start- und Endpunkt wieder bestimmen.

Einige mechanische Teile können eine geringe Menge Schmiermittel enthalten. Um Flecken auf dem Sonnenschutzntuch zu vermeiden, tragen Sie die mitgelieferten Handschuhe, wenn Sie das Tuch montieren und verstellen.

Wenn der Durchdach Motor gerade erst mit einem Kanal der Durchdach Fernbedienung verbunden wird, muss er zuerst seine Start- und Endposition bestimmen. Fahren Sie daher nach der Installation die Durchdach Sonnenschutz mehrmals ein und aus. Wenn die Durchdach Sonnenschutz vorsichtig gegen die Vorder- und Rückseite der Überdachung schließt, hat sie ihre Start- und Endposition bestimmt.

Vermeiden Sie die Einwirkung von offenem Feuer auf die Durchdach Sonnenschütz. Das Tuch der Durchdach Sonnenschütz ist dazu da, der Hitze der Sonne standzuhalten. Bei Erwärmung über 120 Grad Celsius kann sich das Tuch verfärben und verschmelzen. Von Grillen, offenem Feuer und/oder Kerzen unter der Durchdach Sonnenschütz wird daher abgeraten, damit die Garantie nicht erlischt. Bei normalem Gebrauch als Sonnenschütz verfärbt sich das Tuch nicht und verschmilzt nicht.

Der Sonnenschütz besteht aus mehreren separat angeschlossenen Motoren. Wenn diese Motoren gleichzeitig laufen, kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass ein oder mehrere Motoren weniger gut auf das Signal der Fernbedienung reagieren.

Wenn die Motoren im Stand-by-Betrieb sind, können sie ein leicht quietschendes Geräusch produzieren. Das ist normal.

Beim Ausfahren des Sonnenschützes kann das Gewebe weniger straff gespannt sein als bei voll ausgefahrenem Sonnenschütz.

Hitzeschäden, die durch andere Terrassenheizungen als die Durchdach Terrassenheizung verursacht werden, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Achten Sie auf die Witterungsbedingungen, wenn Sie Ihre Durchdach Sonnenschütz verwenden: Die Durchdach Sonnenschütz kann nur bei Temperaturen zwischen -20 und 80 Grad verwendet werden. Es wird empfohlen, die Durchdach Sonnenschütz bei starkem Wind einzufahren. Die Durchdach Sonnenschütz kann unter den gleichen Bedingungen wie bei der Durchdach Überdachung installiert werden. Sehen Sie die Durchdach CE-Dokumentation.

Model name:	Durchdach Automatischer Sonnenschutz	Alupix GmbH Co KG
Version:	1000	Bunsentraße 7
Power rating:	100-240V ~50/60Hz max 62W	64347 Griesheim
Freq.:	433MHz	
<p>Geprüft und produziert nach EU-Normen gemäß den geltenden Richtlinien: 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU.</p>		